Simplemente Mejor

shindaiwa

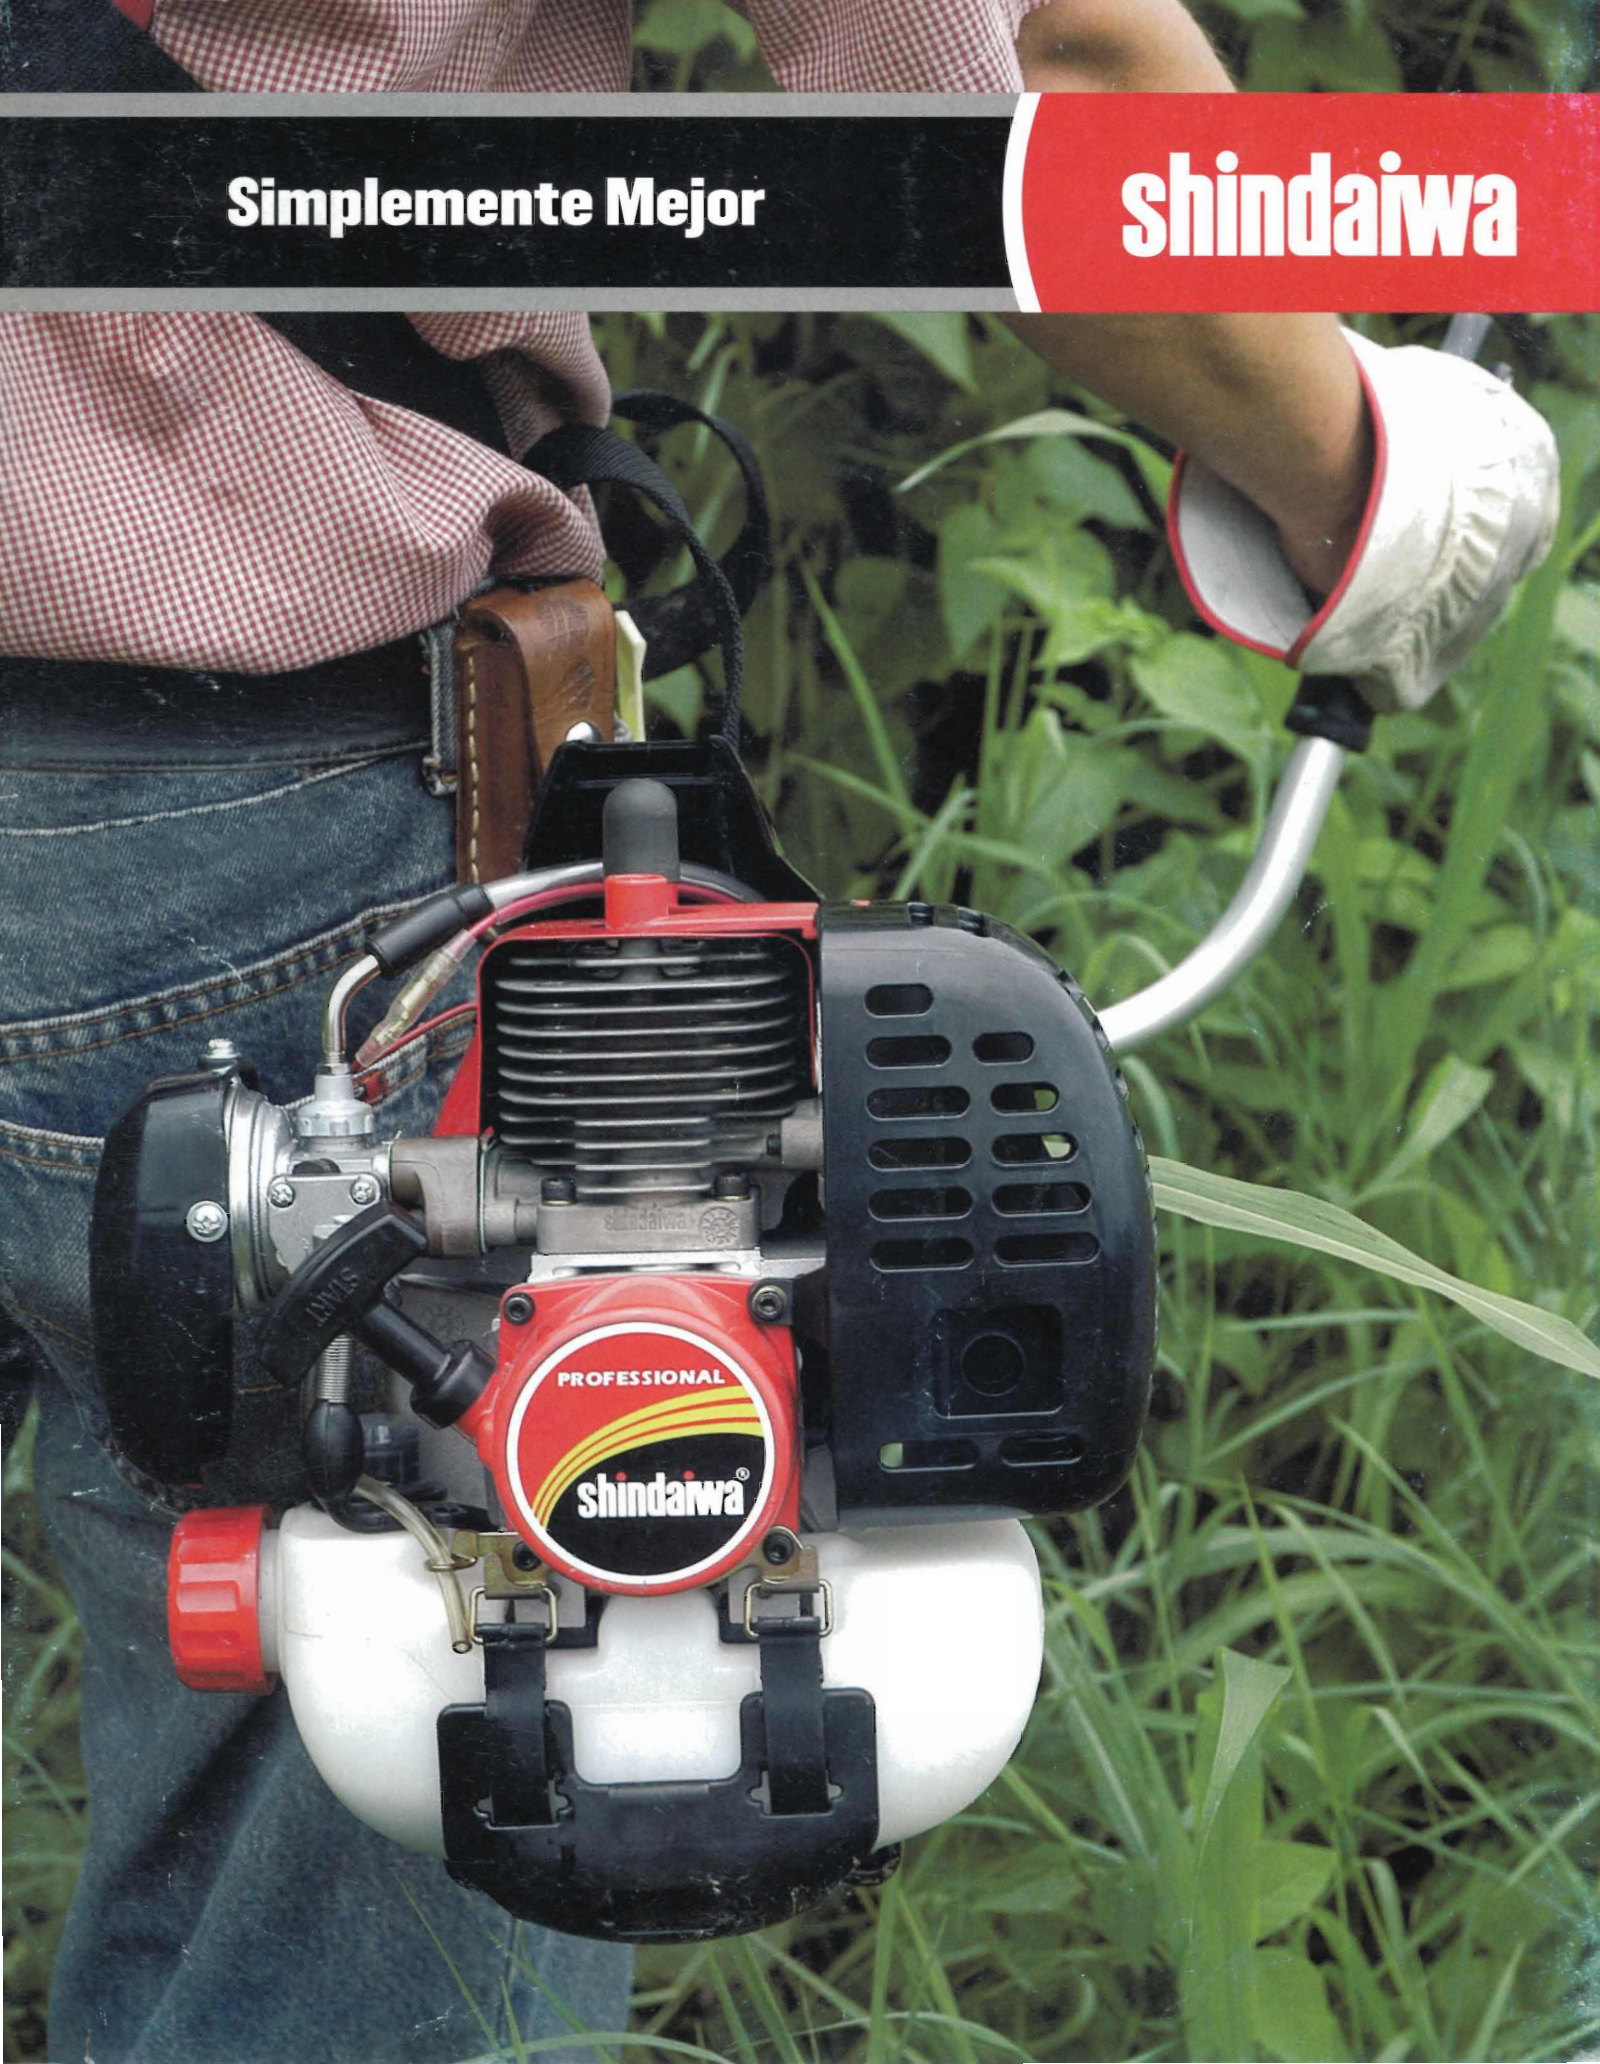

shindaiwa

Durante más de 50 años, Shindaiwa ha estado abasteciendo productos de óptimo rendimiento y durabilidad con un excelente servicio al cliente. Así como cambian las necesidades de nuestros clientes, la línea de productos Shindaiwa ha cambiado. Sin embargo nuestro compromiso de calidad no ha variado en lo absoluto, garantizando que cada herramienta de trabajo posea las características necesarias para cumplir con las necesidades del trabajo diario.

Hoy somos reconocidos como líderes en la industria con un compromiso total de rendimiento. Los usuarios de Shindaiwa tienen mas opciones que nunca con la línea completa de productos de potencia – cada una rigurosamente especificada, desarrollada, fabricada y evaluada por nuestros exigentes ingenieros y utilizando solamente los mejores materiales.

Suficientemente versátil para cualquier necesidad y resistente para cualquier exigencia, Shindaiwa le ofrece calidad, confianza y la potencia que usted requiere. Le proporcionamos adicionalmente un eficiente servicio al cliente que provee la tranquilidad de tener la herramienta correcta para el trabajo.

Todo esto hace de Shindaiwa la elección más fácil de realizar.

El Poder de Elección

El Poder de Elección 2
Tecnología C4® 4
Desmalezadoras 6
Podadoras 10
Cabezales para Desmalezadoras y Podadoras..... 15
Herramientas /Multi-Uso 18
Orilladoras 20
Cortasetos..... 22
Cortasetos Articulado 24
Motosierras 26
Accesorios para Motosierras 30
Sopladoras 32
Fumigadoras..... 34
Esparcidoras..... 40
Barredora Powerbroom™..... 44
Misceláneos 46

2 Tiempos

Tecnología de 2 Tiempos

RENDIMIENTO LEGENDARIO: La tecnología que originó la reputación de calidad Shindaiwa está mejor que nunca. Continuamos invirtiendo en investigación y desarrollo para que nuestros productos de 2 tiempos sean livianos y potentes, para que sean portátiles y lo suficientemente resistentes para realizar el trabajo más pesado. Los profesionales han confiado en nuestra línea de productos de 2 tiempos desde 1975, y continuarán haciéndolo por muchos años más.

LA DIFERENCIA SHINDAIWA: Mientras nuestra competencia reduce costos utilizando piezas y tecnologías más económicas, Shindaiwa diseña sus productos a estándares más elevados. Estos estándares producen resultados como la precisión de los motores, mayor capacidad de tolerancia para cargas pesadas, mayor durabilidad. Estas ventajas ubican a Shindaiwa lejos de su competencia y sus clientes y usuarios notarán la diferencia.

MAYOR DURACIÓN: Nuestros productos son diseñados para el usuario profesional, es decir que deben de estar diseñados para tolerar cargas de trabajo pesado. Cilindros cromados y engranajes helicoidales reducen el desgaste prolongando la vida del producto.

DISEÑO PRECISO: Las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Los productos Shindaiwa son meticulosamente diseñados hasta el menor detalle para poder proporcionar al usuario una ventaja. Tratamos de evitar los diseños "talla única" y diseñamos a la medida de la necesidad del usuario. En adición, nuestros ingenieros diseñan cada componente para ser totalmente reparable, utilizando piezas uniformes y mecanismos que facilitan el mantenimiento y reparación.

EL PODER DE

POWER ELECCIÓN

C4 Tecnología C4®

La respuesta está en una innovación de Shindaiwa que llamamos Tecnología C4. Al combinar la alta relación de peso y potencia del diseño de un motor de 2 tiempos con la eficiencia típica de uno de 4 tiempos, desarrollamos un motor de tecnología híbrida. La Tecnología C4 de Shindaiwa le proporciona las mejores características de los motores de 2 y 4 tiempos. Alta potencia, menor peso, menor ruido y menor vibración.

El Secreto. El secreto del rendimiento extraordinario es la patentada cámara Powerbooster de Shindaiwa que brinda un efecto de "supercarga" que ayuda al motor a desarrollar más caballos de fuerza que un motor de 4 tiempos de tamaño similar. La cámara PowerBooster también es la razón por la que los motores con Tecnología C4 brindan alta fuerza en un nivel de RPM más amplio en comparación con un motor de 2 tiempos.

CARBURADOR WALBRO: Carburador Walbro WYL para funcionamiento en todas las posiciones, responde ágilmente al acelerador.

PISTÓN DE DOS ANILLOS: El motor cuenta con cilindro cromado con pistón de dos anillos señales de calidad superior.

CILINDRO CROMADO: Reducción de emisiones—Más limpio y más silencioso. Emisiones reducidas en un 75% Bajo ruido.

MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 33% de uso contínuo menor a un motor de 2 tiempos.

C4 TECHNOLOGY®

shindaiwa

DESMALEZADORAS

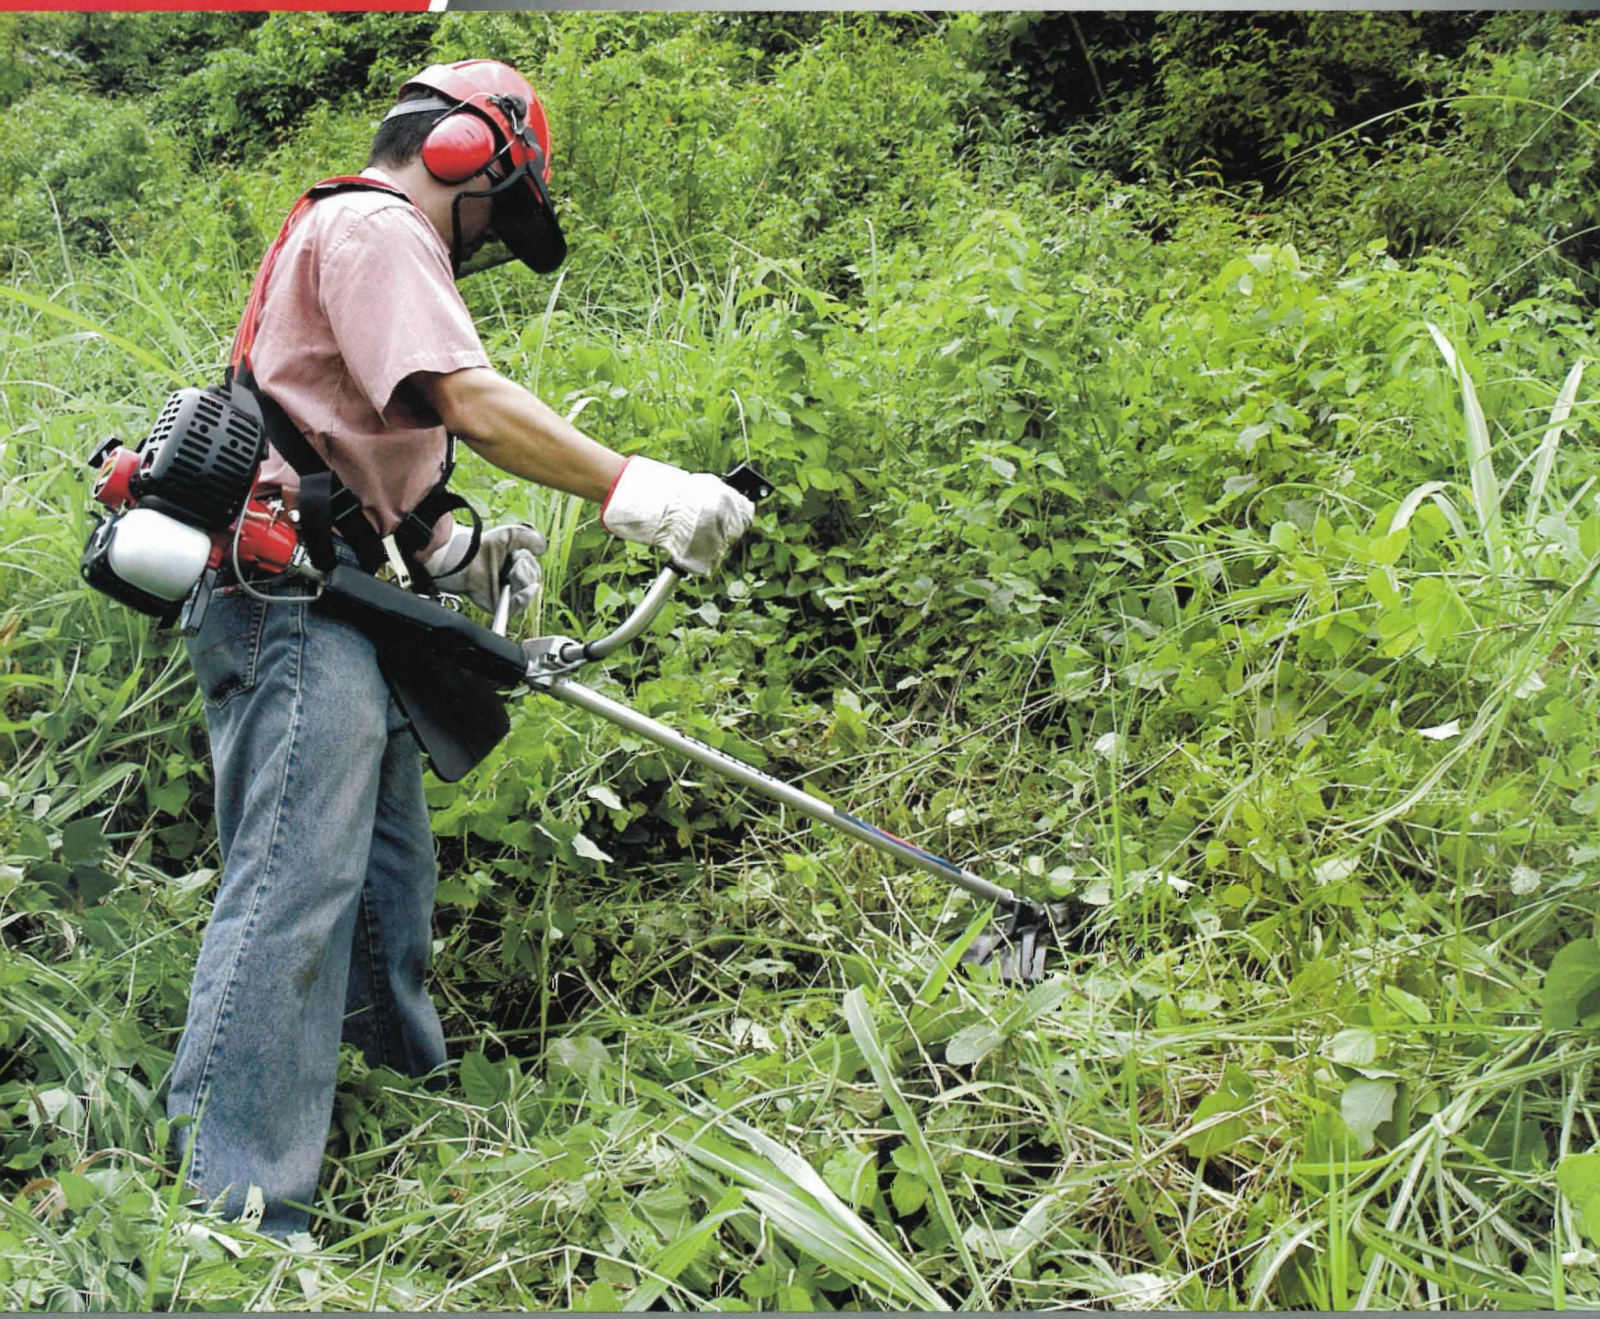

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Facilita el trabajo del usuario, pero es duro con todo lo que encuentra. Sistema anti-vibratorio y arnés profesional hacen que esta herramienta de alto rendimiento sea muy ergonómica.

AMIGABLE – Diseño ergonómico en los manubrios con controles integrados para mayor comodidad.

ROBUSTO – Componentes durables que resisten impacto y proveen durabilidad en el trabajo.

SUAVE – Sistema de anti-vibración completo asegura una operación suave durante el día y reduce el cansancio del operador.

DURABLE – Un eje central sólido y caja de engranajes con 4 cojinetes, diseños para una larga vida útil.

22C

La cilindrada de 21.1 cc le permitirá eficiencia y cortes suaves. Este motor Shindaiwa de 2 tiempos con cigueñal forjado y biela con cojinetes de agujas tiene las características principales de los motores de alta calidad. Arranques inmediatos con encendido transistorizado de una pieza.

CILINDRADA	21.1 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO*	5 kg (11 lbs.)
LONGITUD TOTAL	1.70 m (66.7 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	510 ml (17.2 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C230

Liviana con mucha potencia.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO*	5.6 kg (12 lbs.)
LONGITUD TOTAL	171 cm (67.4 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE	554 ml (18.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C242 NUEVO

Características profesionales y una excelente relación peso/potencia.

CILINDRADA	23.9 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	5.6 kg (12.3 lbs.)
LONGITUD TOTAL	172 cm (67.6 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE	660 ml (22.3 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C2510

Esta desmalezadora es simplemente la mejor elección para condiciones de trabajo pesadas y de uso continuo.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	5.8 kg (12.8 lbs.)
LONGITUD TOTAL	172.5 cm (67.9 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE	590 ml (20 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C260

Diseñada para largas jornadas de limpieza de malezas medianas.

CILINDRADA	24.1 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	5.8 kg (12.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	178 cm (69.7 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE	555 ml (18.8 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C3410

Unica desmalezadora con Tecnología híbrida C4, menores emisiones, menor ruido menor vibración y menor consumo de combustible con gran potencia y mayor torque.

CILINDRADA	34 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	6.9 kg (15.1 lbs.)
LONGITUD TOTAL	180 cm (71 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	700 ml (23.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C270

La poderosa C270 es nuestra desmalezadora de rango medio.

CILINDRADA	27.2 cc (1.7 cu. in.)
PESO SECO*	6.3 kg (13.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	178 cm (70 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	655 ml (22.1 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C35

Equipo excepcional que elimina malezas y pequeños retoños.

CILINDRADA	33.6 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	7.9 kg (17.4 lbs.)
LONGITUD TOTAL	169 cm (66.5 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	900 ml (30.4 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C35LA

Desmalezadora C35LA con manubrio ergonómico, peso liviano y diferentes opciones de discos de corte.

CILINDRADA	33.6 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	8 kg (17.6 lbs.)
LONGITUD TOTAL	169.5 cm (66.8 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	880 ml (29.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

C350

Equipo excepcional que elimina malezas y pequeños retoños.

CILINDRADA	33.6 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	8.1 kg (17.8 lbs.)
LONGITUD TOTAL	178 cm (70 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	880 ml (29.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

B45

Despejará fácilmente árboles de hasta 15 cm. de grosor. Eje giratorio.

CILINDRADA	41.5 cc (2.5 cu. in.)
PESO SECO*	8.6 kg (18.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	179 cm (70.5 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1000 ml (34 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

B45LA

Esta desmalezadora es simplemente la mejor elección para condiciones de trabajo pesadas y de uso contínuo.

CILINDRADA	41.5 cc (2.5 cu. in.)
PESO SECO*	8 kg (17.7 lbs.)
LONGITUD TOTAL	169.5 cm (66.8 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1000 ml (34 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

B450

Despejará fácilmente árboles de hasta 15 cm. de grosor. Eje giratorio.

CILINDRADA	41.5 cc (2.5 cu. in.)
PESO SECO*	8.6 kg (18.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	179 cm (70.5 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1000 ml (34 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

B530

Esta desmalezadora está diseñada para cortar hierba, maleza pesada y pequeños troncos. La desmalezadora más poderosa que Shindaiwa ha diseñado.

CILINDRADA	53.2 cc (3.3 cu. in.)
PESO SECO*	9.7 kg (21.3 lbs.)
LONGITUD TOTAL	182 cm (71.7 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1200 ml (40.6 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

BP35

Con cómodo arnés de espalda. Es fácil cortar en terrenos de mucha vegetación o terrenos irregulares.

CILINDRADA	33.6 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	9.3 kg (20.5 lbs.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1200 ml (40.6 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

shindaiwa

PODADORAS

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Excelente relación peso-potencia. Estas podadoras son reconocidas por su alto rendimiento inclusive los trabajos más pesados.

ADAPTABLE – Gran variedad de tamaños de motor, cabezales de corte e hilo nilón para proveerles la variedad de elección correcta para un buen trabajo.

DURABLE – Ponga el tren de potencia Shindaiwa a prueba.

EFICIENTE – Todas las podadoras Shindaiwa satisfacen las regulaciones EPA y CARB sin sacrificar respuesta en aceleración o potencia.

COMPACTO – Motores y componentes livianos permiten a los usuarios la capacidad de uso con reducida fatiga de operación.

22F

Podadora y orilladora de eje curvo con cabezal de corte semiautomático de 2 líneas y fácil avance.

CILINDRADA	21.1 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO*	4.6 kg (10.2 lbs.)
LONGITUD TOTAL	153.5 cm (60.4 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.6 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

22T

Podadora y orilladora con eje principal recto y de acero sólido.

CILINDRADA	21.1 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO*	4.6 kg (10.2 lbs.)
LONGITUD TOTAL	169.5 cm (66.7 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.6 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

F195s

Para usuarios que desean aprovechar la conveniencia de contar con una podadora de eje curvo que pesa menos de 4.5 kg. Presenta el sistema de encendido con arrancador Soft Start.™

CILINDRADA	19.8 cc (1.2 cu. in.)
PESO SECO*	4.3 kg (9.5 lbs.)
LONGITUD TOTAL	158 cm (62.2 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.6 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

T195s

Diseñada para trabajos pesados en el hogar y usos comerciales livianos. Presenta el sistema de encendido con arrancador Soft Start.™

CILINDRADA	19.8 cc (1.2 cu. in.)
PESO SECO*	4.5 kg (9.8 lbs.)
LONGITUD TOTAL	170 cm (66.7 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.6 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

F230

Ideal para paisajistas que deseen una podadora de eje curvo con un peso inferior a 4.4 kg.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO*	4.7 kg (10.3 lbs.)
LONGITUD TOTAL	177 cm (69.8 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	544 ml (18.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

> **SHINDAIWA RECOMIENDA** el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

T230/T231 EPA

Unidad de tipo industrial liviana con una potencia sorprendente. El modelo T230XB† de edición limitada presenta tapas de motor en color azul.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO*	T230: 5.1 kg. (11.3 lbs.) T231: 5.4 kg. (11.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	171 cm (67.4 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	T230: 554 ml. (18.7 oz.) T231: 670 ml. (22.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

(T230)

T242 NUEVO

Características profesionales y una excelente relación peso/potencia.

CILINDRADA	23.9 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	5.1 kg (11.3 lbs.)
LONGITUD TOTAL	173 cm (68 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	660 ml (22.3 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

T2510

Liviana y de alta respuesta. El modelo T2510 presenta la Tecnología C4 patentada y constituye la primera podadora híbrida de 2 tiempos y 4 tiempos de la industria. Disponible en modelo X apta para la incorporación de discos.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	5.5 kg (12.1 lbs.)
LONGITUD TOTAL	171 cm (67.3 in.)
CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

T260/T261EPA

Podadora equipada con catalizador, con la potencia necesaria para combatir pastos y malezas gruesas.

CILINDRADA	24.1 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	T260: 5.8 kg (12.9 lbs.) T261: 6.3 kg (13.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	178 cm (70 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	T260: 555 ml (18.8 oz.) T261: 720 ml (24.3 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

(T260 Shown)

T270/T272 EPA

Podadora mediana con una potencia eficiente que establece marcas de rendimiento eficiente.

CILINDRADA	27.2 cc (1.7 cu. in.)
PESO SECO*	T270: 6.3 kg (13.9 lbs.) T272: 6.7 kg (14.7 lbs.)
LONGITUD TOTAL	178 cm (70 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	T270: 655 ml (22.1 oz.) T272: 670 ml (22.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

T3410

Motor de tamaño superior con Tecnología C4® que combina potencia de 2 tiempos en todas las posiciones con escape de baja emisión y menor consumo de combustible en 4 tiempos. Usa mezcla 50:1.

CILINDRADA	34 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	6.2 kg (13.6 lbs.)
LONGITUD TOTAL	180 cm (70.8 in.)
CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE	700 ml (23.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

T350

La podadora más sólida de Shindaiwa. Una unidad grande y resistente con la capacidad de realizar todo tipo de recorte, durante todo el dia.

CILINDRADA	33.6 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	7.4 kg (16.3 lbs.)
LONGITUD TOTAL	178 cm (70 in.)
CARBURADOR	880 ml (29.7 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	Válvula deslizante TK
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

> **SHINDAIWA RECOMIENDA** el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

> **MODELOS CON CAPACIDAD DE PORTAR DISCOS** vienen equipados con arnés, colgador, porta discos y manubrio de protección.

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

KIT DE CONVERSIÓN DE PODADORA A DESMALEZADORA (barra de protección y manubrio)

El kit incluye todos los componentes necesarios para convertir podadoras pequeñas de manera que puedan operar con cuchillas de desmalezadoras.

El kit incluye:

- Barra protectora, manubrio y accesorios para montaje
- Etiqueta de precaución
- Accesorios de montaje del disco
- Ensamble del protector de desechos y accesorios de montaje
- Manual del operador

80558 para convertir el modelo T260 y T261
80559 para convertir el modelo T230, T231, T2500, M230, M231, M2500 y M2510 de las herramientas de propósitos múltiples.

Las podadoras fabricadas antes de octubre de 2001 pueden necesitar partes adicionales

KIT DE CONVERSIÓN DE PODADORA A DESMALEZADORA (mango en forma de "J")

El kit incluye todos los componentes necesarios para convertir podadoras más grandes de manera que puedan operar con discos de desmalezadoras. (El kit no incluye discos.)

El kit incluye:

- Mango en forma de "J" y accesorios para montaje
- Etiqueta de precaución
- Accesorios para montaje del discos
- Ensamble del protector de desechos y accesorios para montaje
- Manual del operador

80560 para convertir el modelo T270 y T350.

Las podadoras fabricadas antes de octubre de 2001 pueden necesitar partes adicionales

KIT DE CONVERSIÓN DE PODADORA A DESMALEZADORA (mango tipo bicicleta)

Las unidades que operan con discos de metal deben equiparse con un doble mango. Estos kits suministran el doble mango, los componentes del acelerador e interruptor, y los adaptadores de la conexión del eje.

BCK-4 kit para T27, T270.
BCK-5 kit para T230, T231, T231B.
BCK-6 kit para T260, T260B, T261, T261B. (como se muestra en la foto)
BCK-7 kit para T230XR y T230XB.
BCK-8 kit para T350.
BCK-9 kit para T272 y T3410.

PROTECTOR DE DESECHOS PARA PODADORAS (sin accesorios)

El nuevo diseño Shindaiwa mejora en forma significativa la visibilidad para alcanzar el máximo rendimiento operativo.

62901-66111 para T25, T27, T230, T231, T242, T261, T270, y T272.

PROTECTOR DE DESECHOS PARA PODADORAS (con accesorios)

Kit de conversion para podadora de eje recto Shindaiwa con protector de desechos de diseño antiguo a una con diseño actual.

El kit incluye:

- Ensamble del protector de desechos y accesorios de montaje
- Etiqueta de precaución
- Manual del operador

80561

PROTECTOR DE DESECHOS PARA DESMALEZADORAS (sin accesorios)

Los protectores de desechos son necesarios en todas las desmalezadoras Shindaiwa. El nuevo diseño liviano Shindaiwa de peso mejora en forma significativa la visibilidad para alcanzar el máximo rendimiento operativo. Para solicitar información, consulte su distribuidor de productos Shindaiwa.

81090 para BP35, C25, C27, C230, C242, C270, C35, T350, C350, B45, B450 y B530.

PROTECTOR DE DESECHOS PARA DESMALEZADORAS (con accesorios)

Los protectores de desechos son necesarios en todas las desmalezadoras Shindaiwa. Kit para convertir el protector de desechos a diseño actual. (El kit no incluye discos.)

El kit incluye:

- Ensamble del protector de desechos y piezas de montaje para la desmalezadora
- Etiqueta de precaución
- Instrucciones de armado

80562 es actualizar BP45, C230, C260 y C270.
80563 es actualizar C35, C35LA, C350, B45, B45LA, B450 y B530.

ACCESORIO DE CORTE

Todo lo necesario para transformar una podadora T230, T231, T242, T2500, T2510, una podadora de cerco articulada AH230/AH231 o el modelo PB230 Barredora PowerBroom™ en una podadora de extensión. Incluye barra, cadena (no se muestra), ensamble de la caja de engranajes, ensamble de la palanca del acelerador con seguro protector de barra y además, todos cierres necesarios. También se puede usar como accesorio de repuesto para las podadoras de extensión P230/P231.

78701

ACCESORIO PARA EL CORTASETOS ARTICULADO

Este kit contiene todo lo necesario para transformar una podadora T230, T231, T242, T2500, T2510 o el modelo PB230 Barredora PowerBroom™ en un cortasetos articulado. Incluye ensamble de la palanca del acelerador con sequro y protector de cuchillas. También se usa como accesorio de repuesto para el cortasetos articulado AH230/AH231.

78700

ARNÉS PROFESIONAL PARA DESMALEZADORA

72451-17203

CABEZALES PARA PODADORAS

CABEZAL DE PODADORA SPEED-FEED™ 450

- Fácil de cargar, no necesita desarmar el cabezal para cargar el filamento.
- Cabezal semiautomático resistente y confiable para aplicaciones de trabajos medios a pesados.
- El filamento avanza al golpear la parte inferior del cabezal en el suelo.
- Su parte inferior suave permite que el cabezal se deslice por el suelo.
- El paquete contiene pernos de 7 mm, 8 mm y 10 mm.

28820-08000 Accesorios para todas las podadoras de eje recto Shindaiwa.
28820-09000 Perno de 7 mm IZQ.
28820-11000 Perno de 8 mm IZQ.
28820-12000 Perno de 10 mm IZQ.
28820-13000 este cabezal se puede adaptar a otras marcas competitivas utilizando los juegos de pernos:
28820-07430 para cabezales Stihl de eje recto
22820-07440 para cabezales Echo de eje recto
28820-07480 para cabezales Red Max de eje recto

PASO 1: Alinear la flecha de la tapa con el ojal.

PASO 2: Introducir aproximadamente 4 metros de hilo nylon a través del ojal.

PASO 3: Rebobinar girando la tapa hasta la medida deseada y cortar el hilo nylon en partes iguales.

CABEZAL SPEED-FEED® 375

Introduciendo el nuevo cabezal Speed-Feed 375. La mayoría de los beneficios son idénticos que con el cabezal Speed-Feed 450, la diferencia está en el menor tamaño, el menor peso y provee un mejor rendimiento con las unidades de 25cc ó más pequeñas.

CABEZAL METÁLICO PARA TRABAJOS PESADOS SHINDAIWA*

Cabezal extremadamente durable diseñado para las aplicaciones más pesadas.

- Este cabezal está elaborado con una aleación de alta tecnología super liviana, ¡casi indestructible!
- Se carga en una configuración de 2 puntas o 4 puntas.
- Abarca todos los tamaños de filamento hasta 3,9 mm.

80794 se adapta a todas las desmalezadoras y podadoras de eje recto de Shindaiwa.

METÁLICO

Cabezal de aluminio para trabajos pesados que se adapta a todas las desmalezadoras y podadoras de eje recto Shindaiwa.

- Cabezal de una pieza, casi imposible de quebrar.
- Acepta filamento hasta de 3,9 mm.
- Elija un corte de dos o cuatro puntas.

80387 se adapta a todas las desmalezadoras y podadoras de eje recto de Shindaiwa.

CABEZAL DE 9,5 CM HOMEPRO™

Cabezal de podadora semiautomático, fácil de usar, diseñado para HomePro™ y otras podadoras. No fabricado para aplicaciones profesionales.

- Diseño sencillo de fácil carga y operación.
- Elaborado en nilón de alto impacto y relleno de vidrio para resistir el desgaste y la abrasión.
- Viene con un perno de doble rosca, de 8 mm DER en un extremo y de 7 mm IZQ en el otro.

80423 se adapta a 22F, 22T, F195s, T195s, F230, T230, T231, T2500, C230, M230, M231, M2500, y M2510.

CABEZAL PROMATIC

Cabezal semiautomático elaborado en nilón de alto impacto para aplicaciones de trabajos medios a pesados.

- El filamento avanza al golpear la perilla en el suelo mientras el cabezal está rotando.
- Fácil colocación de la línea de avance en la longitud deseada.
- El paquete contiene pernos de 7 mm, 8 mm y 10 mm.

UN32 se adapta a 22T, F230, T230, T231, T2500, T2510, C230, M230, M231, M2500, M2510, T260, T261, T270, T272X, T350, C260, C270, C350, T3410X, y B450.

CABEZAL DE PERFIL ELEVADO

Cabezal resistente para aplicaciones abrasivas y trabajos pesados.

- Tuerca mariposa de ajuste para brindar protección.
- Índice de avance rápido.
- El paquete contiene pernos de 7 mm, 8 mm y 10 mm.

UN10 se adapta a 22T, T230, T231, T2500, T2510, C230, M230, M231, M2500, M2510, T260, T261, T270, T272X, T350, C260, C270, C350, T3410X, y B450.

CABEZAL SEMI-MATIC

Perfil bajo, gran capacidad, todo de nilón; para aplicaciones de trabajos medios a pesados.

- La línea se repliega fácilmente cuando se extiende demasiado.
- Para un funcionamiento suave. Reduce la fatiga del operador.
- El paquete contiene pernos de 7 mm, 8 mm y 10 mm.

UN30 se adapta a 22T, F195s, T195s, F230, T230, T231, T2500, T2510, C230, M230, M231, M2500, M2510, T260, T261, T270, T272X, T350, C260, C270, y T3410X.

CARTILLA DE CABEZALES Y UNIDADES

		(Semi Automáticos)					(Manual)	(Manual)	
MODELOS	PERNO	SPEED-FEED® 375	SPEED-FEED® 450	3.75" HOMEPRO™	PROMATIC	SEMI-MATIC	PERFIL ELEVADO	CABEZAL METÁLICO	METÁLICO
F230, 22F, F195s	8 mm DER	78890-14000	-	80423	-	-	-	-	-
T195s, 22T	7 mm IZQ	78890-11000	28820-08000	80423	UN32	UN30	UN10	-	-
C230, C242, C2510, T230, T231, T242, T2510	7 mm IZQ	78890-11000	28820-08000	80243	UN32	UN30	UN10	80387	80794
C3410, C260, T260, T261, T270, T272, T350, T3410,	8 mm IZQ	-	28820-08000	-	UN32	UN30	UN10	80387	80794
B450, C350	10 mm IZQ	-	28820-08000	-	UN32	UN30	UN10	80387	80794

KITS DE ADAPTADORES

60820 Kit DER, adaptador para mano derecha.
60819 Kit IZQ, adaptador para mano izquierda.
80405

***PRECAUCIÓN:** no se debe usar en podadoras de eje curvo.

FILAMENTOS DE NYLON

SILENT*WIST*™

Al ser elaborada con resina durable de alta calidad, la línea Silent*wist*™ de Shindaiwa, con forma de espiral y deslizamiento suave, ofrece muchas ventajas:

Al ser elaborada con resina durable de alta calidad, la línea Silentwist™ de Shindaiwa, de forma espiral y deslizamiento suave, ofrece muchas ventajas:

- 10% de reducción del ruido de alta frecuencia.
- Menor vibración del cabezal, la cual permite realizar un corte más suave.
- Motor más eficiente con menos emisiones y consumo de combustible.
- El filamento de color azul está disponible en diámetros de 2 mm, 2.3 mm, 2.7 mm, 3.3 mm, y 3.9 mm y está empacado y rotulado en tres idiomas, Inglés, Español y Francés.

ROLLO PLASTICO SEMI-OVAL	2.0mm, 12.2m	808000	2.4 mm, 12.m	809500
ROLLO 0.2 Kg	2.0mm, 61m 2.7mm, 35m	808002 810502	2.4mm, 43.5m 3.3mm, 23m	809502 813002
ROLLO 0.5 Kg	2.0mm, 122m 2.7mm, 70m	808001 810501	2.4mm, 87m 3.3mm, 46m	809501 813001
CARRETE 1.4 Kg	2.0mm, 366m 2.7mm, 210m	808003 810503	2.4mm, 261m 3.3mm, 138m	809503 813003
CARRETE 2.3 Kg	2.0mm, 610m 2.7mm, 350m	808005 810505	2.4mm, 435m 3.3mm, 230m	809505 813005
CARRETE 4.5 Kg	2.0mm, 1220m 2.7mm, 700m 3.9mm, 320m	808010 810510 815510	2.4mm, 870m 3.3mm, 460m	809510 813010

ULTRA-FLEX™

Filamentos de Nilón comercial premium dedondo.

ROLLO PLASTICO SEMI-OVAL	2.0mm, 2.2m 2.7mm, 12.2m	08004 10504	2.4mm, 12.2m	09504
ROLLO 0.2 Kg	2.0mm, 61m 2.7mm, 35m	08002 10502	2.4mm, 43.5m 3.3mm, 23m	09502 13002
ROLLO 0.5 Kg	2.0mm, 122m 2.7mm, 70m 3.9mm, 32m	08001 10501 15501	2.4mm, 87m 3.3mm, 46m	09501 13001
CARRETE 1.4 Kg	2.0mm, 366m 2.7mm, 210m 3.9mm, 96m	08003 10503 15503	2.4mm, 261m 3.3mm, 138m	09503 13003
CARRETE 2.3 Kg	2.4mm, 435m 3.3mm, 230m	09505 13005	2.7mm, 350m 3.9mm, 160m	10505 15505
CARRETE 4.5 Kg	2.0mm, 1220m 2.7mm, 700m 3.9mm, 320m	08010 10510 15510	2.4mm, 870m 3.3mm, 460m	09510 13010

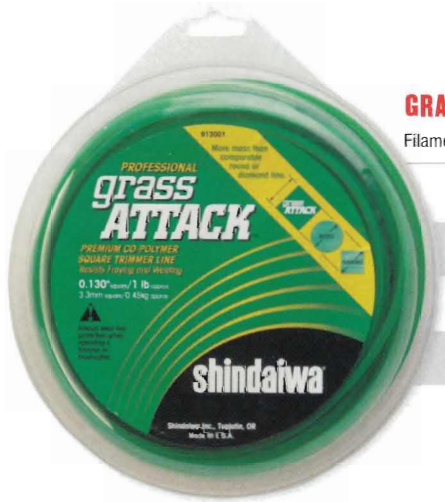

GRASS ATTACK™

Filamentos de Nilón comercial premium cuadrado.

ROLLO PLASTICO SEMI-OVAL	2.0mm, 12.2m	908000	2.4mm, 12.2m	909500
ROLLO 0,5 Kg	2.0mm, 108m 2.7mm, 63m	908001 910501	2.4mm, 76m 3.3mm, 41m	909501 913001
CARRETE 1,4 Kg	2.0mm, 324m 2.7mm, 189m	908003 910503	2.4mm, 228m 3.3mm, 123m	909503 913003
CARRETE 9 Kg	2.0mm, 1080m 2.7mm, 630m	908010 910510	2.4mm, 760m 3.3mm, 410m	909510 913010

DISCOS PARA DESMALEZADORAS

SHINDAIWA TORNADO™ BLADES

- Para cortar maleza densa o troncos de árboles pequeños de hasta 15 cm de grosor.
- Menor rebote que los discos convencionales.
- Corte en todas las direcciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda, de adelante hacia atrás.
- Fáciles de afilar en campo.
- Dientes cromados.

Disco para desmalezadora de 6 dientes Tornado™ (LP6-9)

Apta para todos los modelos de desmalezadoras con eje recto C20 y superior.

Disco para desmalezadora de 12 dientes Tornado™ (LP12-9)

Apta para todos los modelos de desmalezadoras con eje recto C35 y superior. No se recomienda el uso de LP12-9 en desmalezadoras de tamaño inferior a 33 cc.

El adaptador (99909-95) permite instalar el disco

Shindaiwa Tornado™ en desmalezadoras que usan eje de 20 mm.

Advertencia: Nunca se deben usar accesorios del tipo disco en podadoras estándar. Una máquina equipada con discos se debe operar con mango del tipo bicicleta o barra y con un arnés o correa.

DISCO DE ACERO DE 22.9 CM CON 4 DIENTES

Adaptador permite que los discos encajen en ejes de 20 mm. **80728** se adapta a todas las unidades Shindaiwa que pueden incorporar discos.

DISCO DE ACERO DE 25.4 CM CON 3 DIENTES

Adaptador permite que los discos encajen en ejes de 20 mm. **80771** se adapta a todas las unidades Shindaiwa con eje recto que puedan incorporar discos.

DISCO DE 30 DIENTES

Fácil de afilar en campo mediante una lima redonda de 7.9 mm o 6.4 mm para motosierras.
22000-92157 de 20.3 cm, se adapta a todas las unidades Shindaiwa que puedan incorporar discos.
22000-92167 de 22.9 cm, se adapta a los modelos C35, C350, BP35, B45, B450, y RC45.

DISCO DE USO MÁXIMO DE 22.9 CM

Para cortar malezas y rebajar pequeños árboles jóvenes. **80424** se adapta a modelos C230, C260, C270, C350, y B450.

DISCO DE ALTA EXIGENCIA

Cuchilla de acero sólido diseñada para desmalezadoras de mayor tamaño. **80425** se adapta a modelos C230, C260, C270, C350, y B450. **80426** 22.9 cm de diámetro, se adapta a modelos C270, C350, y B450.

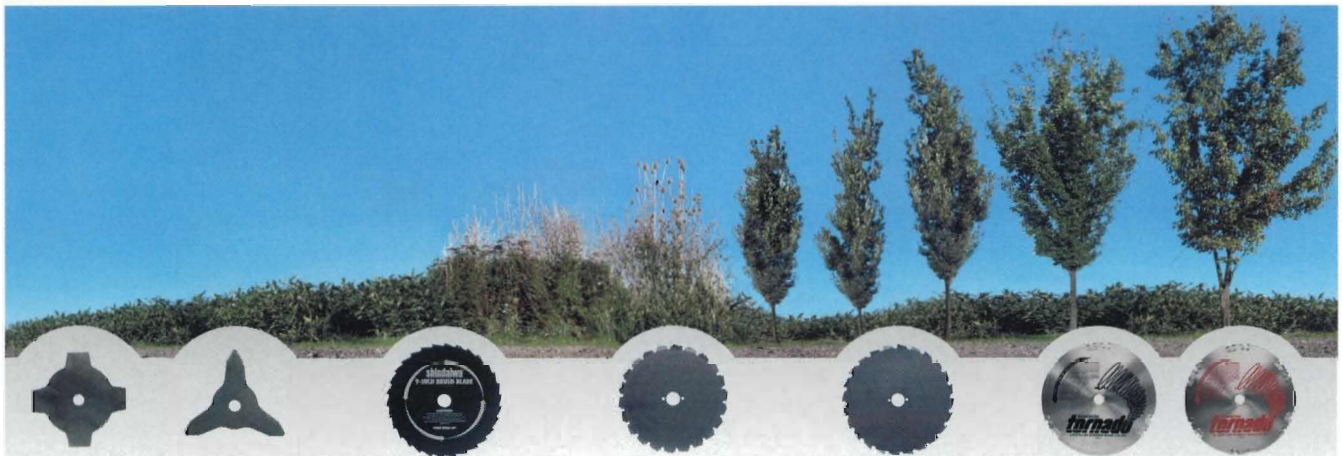

Ideal para pasto, maleza ligera y retoños. Reversible para lograr una mayor vida útil.

Para malas hierbas densas, enredaderas y malezas.

Para malezas y pequeños retoños.

Para malezas y retoños medianos.

Para cortar árboles. Permite cortar troncos de hasta 15 cm de diámetro.

Advertencia: Una podadora estándar nunca debe de ser operada con discos de corte. Un equipo debe estar equipado con una barra de protección o un manubrio de desmalezadora para portar discos.

shindaiwa

HERRAMIENTAS MULTI-USO

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Nunca ha habido tanta versatilidad y potencia en una sola herramienta. La diseñamos específicamente para los usuarios profesionales más exigentes.

INTERCONEXIÓN – El conector de fácil encaje provee una conexión positiva entre el tubo exterior y sus accesorios.

ADAPTABLE – Desconecte los accesorios fácilmente utilizando el diseño de nuestra herramienta multi-uso, facilita almacenamiento y transporte.

SEGURIDAD – El control de aceleración posee un seguro de activación para prevenir accidentes.

ELECCIÓN – Nuestros usuarios pueden elegir entre nuestros legendarios motores de dos tiempos ó nuestro revolucionario motor C4.

ACCESORIOS MULTI-USO

Accesorio para podadoras

El accesorio para podadoras convierte a la unidad en una podadora profesional.

Accesorio para cortasetos articulada

65003 Accesorio para cortasetos de 10 posiciones con rotacion de 150°.

Accesorio cortasetos articulado de corto alcance

El accesorio de corto alcance 33" es un gran aporte a la serie de cotasetos articulados.

SBA-AHS

Accesorio de extensión para podadoras

65002 El accesorio de extensión proporciona 279.4 cm de longitud. Longitud de la barra estándar: 25.4 cm. También disponible en barras de 20.3 cm y 30.5 cm de longitud.

Accesorio podarramas de corto alcance

Con barra de 10" el accesorio mide en total 19", proporcionándole un excelente alcance a cortas distancias.

SBA-PS

Accesorio para cultivador

80265

Accesorio para orilladora de césped

65010

Accesorio PowerBroom™

80264 Versátil PowerBroom.™

LOS ACCESORIOS INCLUYEN:

Juego de Conversión Podadora-Desmalezadora

Kit de conversión de podadora a desmalezadora(barra de protección y manubrio). El kit incluye todos los componentes necesarios para convertir podadoras pequeñas de manera que puedan operar con discos de desmalezadoras.

El kit incluye:

- Barra protectora, manubrio y accesorios para montaje
- Etiqueta de precaución
- Accesorios de montaje del disco
- Ensamble del protector de desechos accesorios de montaje
- Manual del operador

80558 para convertir T260 y T261.
80559 para convertir T230, T231, T2500, M230, M231, M2500, y M2510 herramientas multi-uso.

Las podadoras fabricadas antes de Octubre 2001 pueden requerir piezas adicionales.

M230

El producto más versátil en nuestra línea, el diseño de eje partido permite al usuario cambios rápidos y sencillos entre ocho diferentes accesorios.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO*	4.2 kg (9.4 lbs.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	554 ml (18.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

M231

Hemos mejorado el motor con una tecnología mas avanzada que cumple y excede con los estándares de las regulaciones EPA y CARB II.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO*	4.5 kg (9.8 lbs.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	670 ml (22.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

M2510

M2510 contiene la potencia de Shindaiwa Tecnología® C4 que brinda una respuesta de aceleración superior, encendido suave, rendimiento excepcional y un cómodo funcionamiento. Su control de acelerador seguro interno impide activar accesorios involuntariamente.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	4.5 kg (9.9 lbs.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	590 ml (20 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Peso seco sin accesorio de corte.

ESPECIFICACIONES DE HERRAMIENTAS MULTI-USO

PESO SECO	M230	M231	M2510
sin accesorios	4.2kg (9.4 lbs.)	4.5 kg (9.8 lbs.)	4.5kg (9.8 lbs.)
con accesorio para podadoras (sin cabezal de podadora)	4.2kg (9.4 lbs.)	4.5kg (9.8 lbs.)	4.5kg (9.8 lbs.)
con accesorio de cortasetos articulado	5.4kg (11.9 lbs.)	5.6kg (12.4 lbs.)	5.7kg (12.5 lbs.)
con accesorio de podadora de mango largo (barra y cadena de 25,4 cm)	6.5kg (14.3 lbs.)	6.7kg (14.8 lbs.)	6.8kg (14.9 lbs.)
con accesorio PowerBroom™	9.4kg (20.8 lbs.)	9.7kg (21.3 lbs.)	9.7kg (21.3 lbs.)
con accesorio de orilladora	6.1kg (13.4 lbs.)	6.4kg (13.9 lbs.)	6.4kg (13.9 lbs.)
con accesorio de cultivador	7.3kg (16 lbs.)	7.5kg (16.6 lbs.)	7.5kg (16.6 lbs.)
LONGITUD DE LA UNIDAD			
con podadora	176cm (69.2 in.)	177cm (69.7 in.)	177cm (69.7 in.)
con cortasetos articulado, extensión	240cm (95.1 in.)	241cm (95.2 in.)	241cm (95.2 in.)
con podarramas (barra de 10 pulgadas)	280cm (110.7 in.)	281cm (110.9 in.)	281cm (110.9 in.)
con accesorio de PowerBroom™	191cm (74 in.)	192cm (74.1 in.)	192cm (74.1 in.)
con accesorio de orilladora	173cm (68.4 in.)	174cm (68.6 in.)	174cm (68.6 in.)
con accesorio de cultivador	184cm (73 in.)	185cm (73.1 in.)	185cm (73.1 in.)

Shindaiwa recomienda el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

shindaiwa

ORILLADORAS

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Un corte limpio de gran duración. Bien balanceado, diseños livianos con suficiente torsión y caballaje para vencer cualquier obstáculo.

PRECISO – Movilícese con facilidad a lo largo de las calzadas, lechos de flores o edificios para proveer un corte fino en cualquier área.

POTENTE – Escoja entre dos tiempos ó Tecnología C4.® De cualquier manera nuestros usuarios pueden contar con una orilladora que cumple con las regulaciones de emisiones.

RAPIDA – No pierda tiempo inclinando su podadora, la orilladora Shindaiwa puede realizar el trabajo más rápido y eficientemente.

BALANCEADA – Nuestras orilladoras son muy portátiles debido a la excelente relación de peso y potencia.

LE231

Orilladora liviana y bien equilibrada, con gran potencia para su tamaño. Con silenciador catalítico de baja emisión.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO	6.3 kg (13.9 lbs.)
LONGITUD TOTAL	174 cm (68.6 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	670 ml (22.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

LE2510 NUEVO

Motor C4 Tecnología® provee torsión adicional para un corte limpio y de larga duración. En Shindaiwa hemos logrado reducir el ruido del motor, mayor rendimiento del combustible y eficiencia en las emisiones a nuestros ya reconocidos modelos de orilladoras.

CILINDRADA	24.1 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO	6.3 kg (13.8 lbs.)
LONGITUD TOTAL	177 cm (69.7 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

LE261

Esta orilladora tiene la potencia para cortar bordes rectos, senderos y jardines de flores. Tiene silenciador catalítico de baja emisión.

CILINDRADA	24.1 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO	6.5 kg (14.7 lbs.)
LONGITUD TOTAL	177 cm (69.7 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	720 ml (25.7 oz.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

REPUESTO DE DISCO CYCLONE™

80419 Disco de acero biselado para repuesto de orilladora. Se instala en segundos 19.7 cm. Se adapta a todos los modelos de orilladoras para césped.

> **SHINDAIWA RECOMIENDA** el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

shindaiwa

CORTASETOS

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

La combinación de potencia y un diseño elegante, nuestros innovadores cortasetos no comprometen rendimiento, durabilidad o servicio.

EFICIENCIA – Las hojas de corte StaySharp™ son sumamente rápidas y el revestimiento de cromo asegura cortes precisos.

ELECCIÓN – Escoja entre el motor de dos tiempos ó la Tecnología C4.® De cualquier manera, los usuarios pueden contar con un cortasetos que cumple con las especificaciones de emisiones y la potencia de Shindaiwa.

COMPLETO – Una vez cortados los setos, el deflector de desechos opcional le ayudará a despejarlos.

BALANCEADA – Una proporción óptima de peso y balance proporciona portabilidad a nuestra poderosa línea de podadoras.

22DH

Cortasetos con hojas de corte de doble reciprocidad, doble acción y 55,9 cm. Tanque de combustible, mangos frontales y traseros con amortiguación antivibratoria.

CILINDRADA	21.1 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO*	4.5 kg (10 lbs.)
LONGITUD TOTAL	98 cm (38.6 in.)
LONGITUD DE HOJA DE CORTE	56.7 cm (22.1 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

HT230-30" & 40"

Podadora de un lado de 76,2 y 101,6 cm de largo. Sólida, corte de precisión. La elección de los profesionales.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO	61 cm: 5.5 kg (12.1 lbs.) 76.2 cm: 5.8 kg (12.8 lbs.)
TIPO DE HOJA DE CORTE	Borde simple
LONGITUD TOTAL	76.2 cm: 99 cm (39 in.) 101.6 cm: 133 cm (52.4 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

HT231-30" & 40"

Iguales características que el modelo HT230, con la diferencia de un motor de baja emisión equipado con un convertidor catalítico.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO	76.2 cm: 5.9 kg (13 lbs.) 101.6 cm: 6.4 kg (14.1 lbs.)
TIPO DE HOJA DE CORTE	Borde simple
LONGITUD TOTAL	76.2 cm: 99 cm (39 in.) 101.6 cm: 133 cm (52.4 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

HT2510-30" & 40"

Motor Tecnología C4® con hoja de corte de ajuste automático para un corte rápido y limpio. La velocidad de hoja de corte más alta de la industria.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO	76.2 cm: 5.7 kg (12.6 lbs.) 101.6 cm: 6.0 kg (13.2 lbs.)
TIPO DE HOJA DE CORTE	Borde simple
LONGITUD TOTAL	76.2 cm: 110 cm (43.3 in.) 101.6 cm: 140 cm (55.1 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	550 ml (18.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

DH230-24" & 30"

Hojas de corte de doble reciprocidad en dos tamaños. Para zonas densas y corte de diseño de arbustos.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO	61 cm: 5.5 kg (12.1 lbs.) 76.2 cm: 5.8 kg (12.8 lbs.)
TIPO DE HOJA DE CORTE	Borde doble
LONGITUD TOTAL	61 cm: 108 cm (42.5 in.) 76.2 cm: 122 cm (48 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

DH231-24" & 30"

Iguales características que el modelo DH230, con la diferencia de un motor de baja emisión equipado con un convertidor catalítico.

CILINDRADA	22.5 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO	61 cm: 5.8 kg (12.8 lbs.) 76.2 cm: 6.1 kg (13.4 lbs.)
TIPO DE HOJA DE CORTE	Borde doble
LONGITUD TOTAL	61 cm: 108 cm (42.5 in.) 76.2 cm: 122 cm (48 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

DH2510-24" & 30"

Contiene el mismo motor de alto rendimiento que el modelo HT2510 con hoja de corte de dos lados. La velocidad de hoja de corte más alta de la industria.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO	61 cm: 5.8 kg (12.8 lbs.) 76.2 cm: 5.9 kg (13 lbs.)
TIPO DE HOJA DE CORTE	Borde doble
LONGITUD TOTAL	61 cm: 110 cm (43.3 in.) 76.2 cm: 122 cm (48 in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	550 ml (18.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

Protectores deflectores para cortasetos

Para cortasetos de una sola cara. Los deflectores de metal que encajan en la hoja de corte permiten que se deshaga del material cortado.

70870-98011 para HT230, HT231.
80938 para HT2510/30.
80940 para HT2510/40.

> **SHINDAIWA RECOMIENDA** el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

shindaiwa

CORTASETOS ARTICULADO

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Alto o bajo, las hojas StaySharp™ de acción recíproca les proveen más que suficiente potencia, precisión y alcance para el trabajo.

CAPAZ – Algunos trabajos requieren de una herramienta diferente, y con la extensión del cortasetos articulado, ningún trabajo estará fuera de su alcance.

POTENTE – Nada escapa a las hojas de 22" de acción recíproca, así que pueden estar seguros de que usted cuenta con la potencia para realizar cualquier trabajo.

COMPACTO – Un cuerpo sumamente liviano, pequeño con una extensión para podar y un potente motor.

ELECCIÓN – Escoja entre el motor de dos tiempos ó la Tecnología C4.® De cualquier manera, usted puede contar con un cortasetos que cumple con las especificaciones de emisiones y la potencia de Shindaiwa.

AH230

Una podadora de eje corto con un alcance de más de 2 m.

CILINDRADA	22.5 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO	6 kg (13.1 lbs.)
LONGITUD TOTAL	236 cm (92.9 in.)
LONGITUD DE HOJA DE CORTE	567 mm (22.3 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	554 ml (18.7 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite
RANGO DE ARTICULACIÓN	150°

Accesorio Para Cortasetos Articulado

Este kit contiene todo lo necesario para transformar una podadora T230, T231, T2500, T2510 o el modelo PB230 Barredora PowerBroom™ en un cortasetos articulado. Incluye ensamble de la palanca del acelerador con enclavamiento y protector de hojas de corte. También se usa como accesorio de repuesto para las cortasetos articulado AH230/AH231.

78700

Accesorio De Corte

Todo lo necesario para transformar una podadora T230, T231, T2500, T2510, un cortasetos articulado AH230/AH231 o el modelo PB230 Barredora PowerBroom™ en una podadora de mayor alcance. Incluye barra, cadena (no se muestra), ensamble de la caja de engranajes, ensamble de la palanca del acelerador con seguro, cobertura de barra y además, todos seguros necesarios. También se puede usar como accesorio de repuesto para las podadoras de extensión P230/P231.

78701

AH231

Livianas y de gran potencia, con hoja de corte articuladas de largo alcance y con silenciador catalítico de baja emisión. Las hojas de corte se pliegan hacia atrás para un traslado y almacenamiento simple y seguro.

CILINDRADA	22.5 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO	6.3 kg (13.8 lbs.)
LONGITUD TOTAL	236 cm (92.9 in.)
LONGITUD DE HOJA DE CORTE	567 mm (22.3 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	670 ml (22.7 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite
RANGO DE ARTICULACIÓN	150°

AHS231

Podadora articulada de eje corto, con características similares al modelo AH231.

CILINDRADA	22.5 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO	6.1 kg (13.4 lbs.)
LONGITUD TOTAL	168.4 cm (66.3 in.)
LONGITUD DE HOJA DE CORTE	567 mm (22.3 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	670 ml (22.7 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite
RANGO DE ARTICULACIÓN	130°

AH2510

Poderoso motor con Tecnología® C4 con hoja de corte articuladas de largo alcance. Las hojas de corte se pliegan para lograr un almacenamiento fácil y seguro.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO	6.4 kg (14 lbs.)
LONGITUD TOTAL	236 cm (92.9 in.)
LONGITUD DE HOJA DE CORTE	567 mm (22.3 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	590 ml (20 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite
RANGO DE ARTICULACIÓN	150°

AHS2510

Poderoso motor de Tecnología® C4 de largo alcance, con hojas de corte articuladas. Versión de eje corto del modelo AH2510.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO	6.2 kg (13.6 lbs.)
LONGITUD TOTAL	168.4 cm (66.3 in.)
LONGITUD DE HOJA DE CORTE	567 mm (22.3 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	590 ml (20 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite
RANGO DE ARTICULACIÓN	150°

> **SHINDAIWA RECOMIENDA** el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

shindaiwa

MOTOSIERRAS

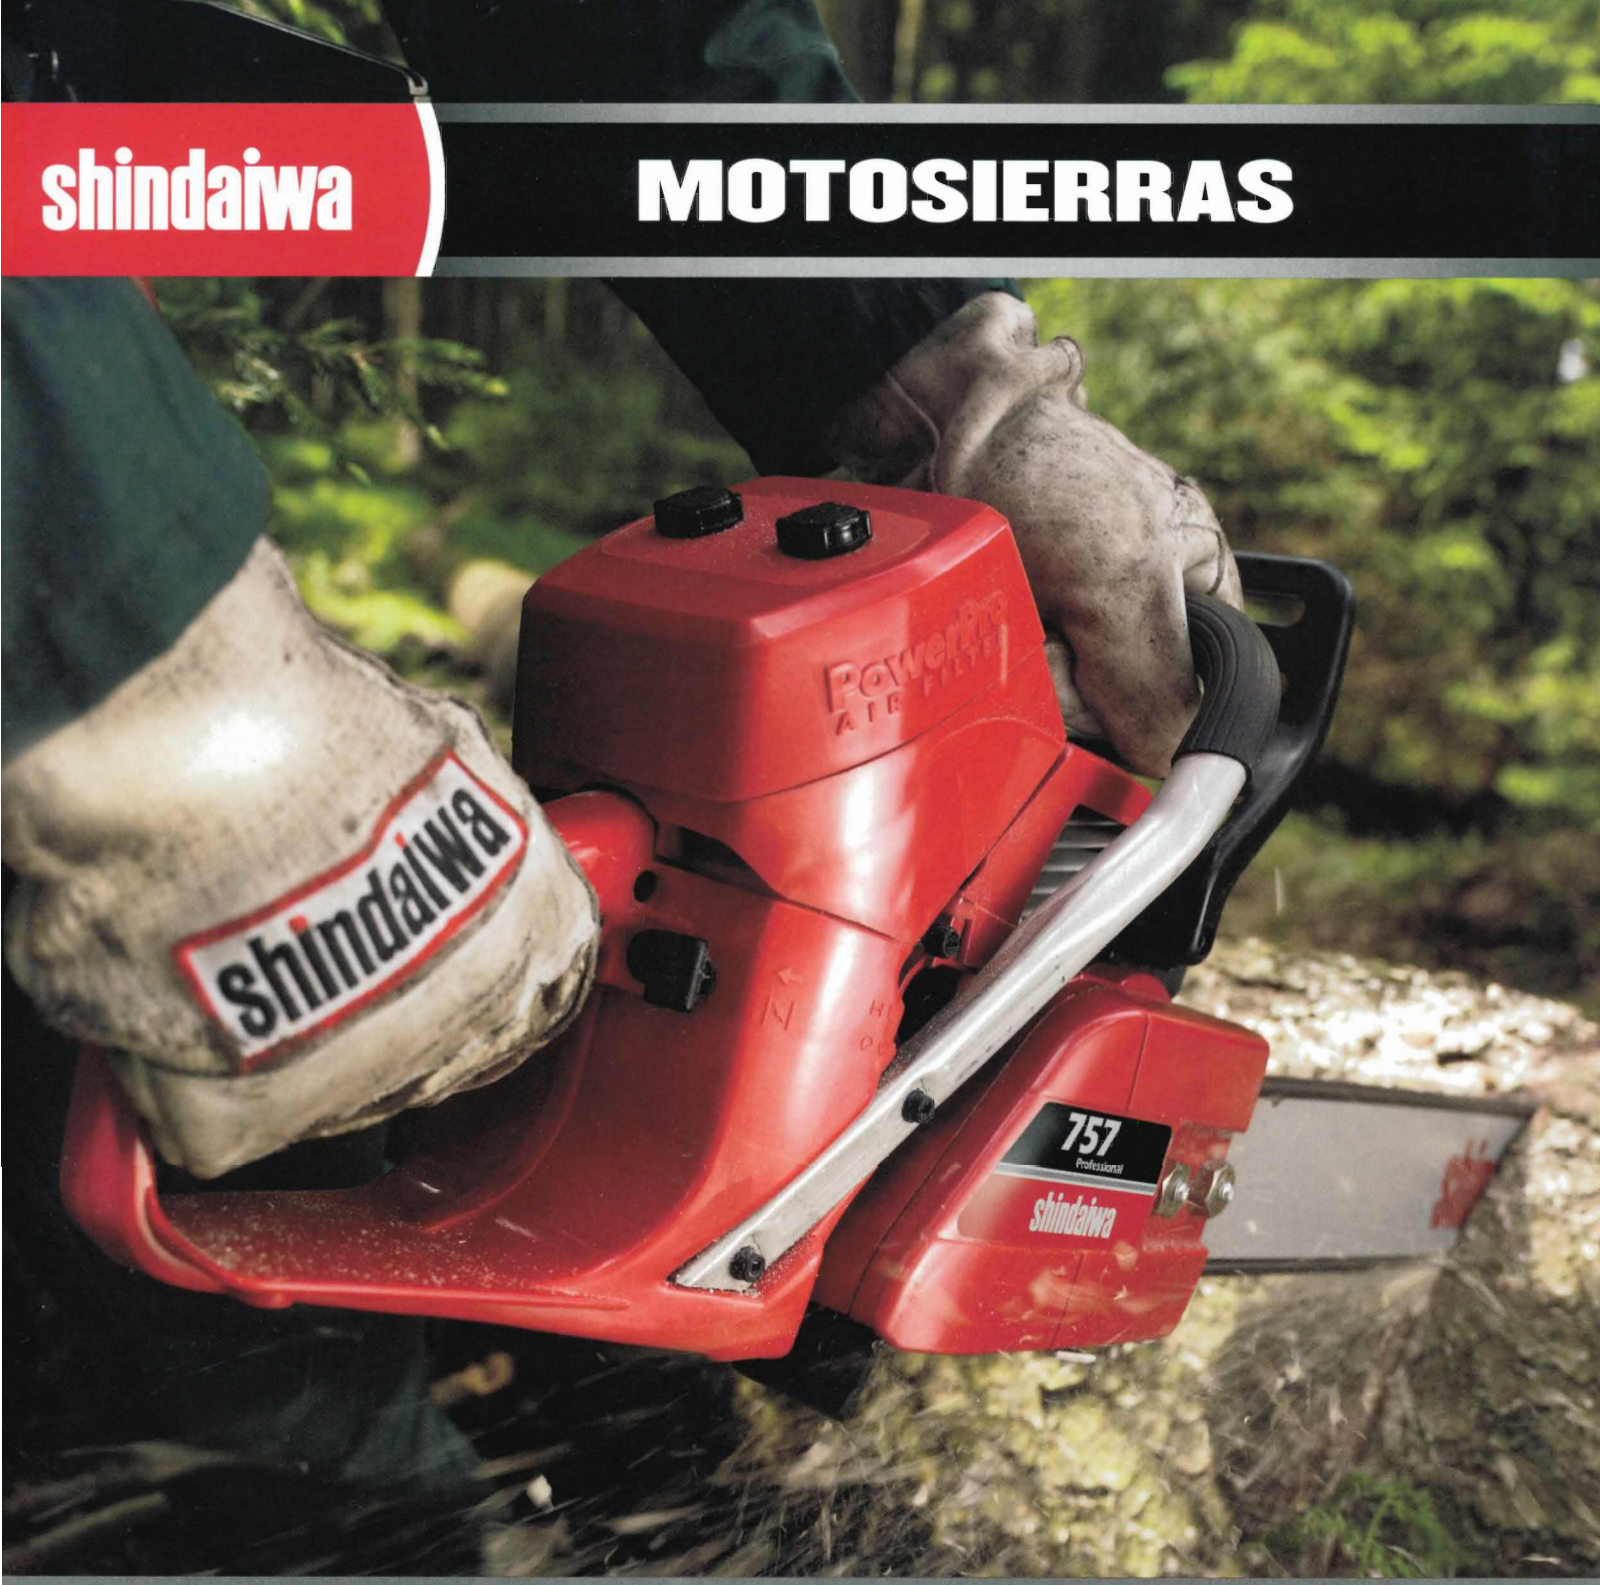

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

No se dejen engañar por lo liviano y la fácil operación. Nuestra robusta fabricación y poderosas características están diseñadas con los mejores materiales para los usuarios profesionales.

DURABLE – Nuestras motosierras están fabricadas utilizando solamente los materiales y componentes de mejor calidad.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD – El rendimiento diario está respaldado por las características aprobadas de seguridad.

VERSATIL – Con una amplia variedad de barras y motosierras, usted puede seleccionar la motosierra que mejor se adecue a su necesidad.

ROBUSTO – Cilindros endurecidos y cromados hacen de estas motosierras las más robustas de la industria.

285s

Por su peso liviano y potencia, el modelo 285 resulta ideal para el hogar o fincas. Excelente para el corte de leña. Presenta freno de cadena por inercia y el sistema de encendido por arrancador Easy-to-Pull.

CILINDRADA	28.5 cc (1.74 cu. in.)
PESO SECO*	4.2 kg (9.3 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	30-35 cm (12-14 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	250 ml (8.5 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	340 ml (11.5 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

352s

Motosierra profesional de alto rendimiento en un tamaño pequeño. Presenta freno de cadena por inercia y el sistema de encendido por arrancador Easy-to-Pull.

CILINDRADA	35.2 cc (2.15 cu. in.)
PESO SECO*	4.3 kg (9.4 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	35-40 cm (14-16 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	250 ml (8.5 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.5 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

357

Motosierra especializada para corte de árboles, de bajo ruido y con mango superior. Cuenta con potencia superior, balance y barra de corta longitud que la hacen una unidad ideal para trabajar en el árbol.

CILINDRADA	35.5 cc (2.2 cu. in.)
PESO SECO*	4.2 kg (9.3 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	30-40 cm (12-16 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	210 ml (7.1 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	265 ml (9 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

377

Motosierra para corte de madera y poda de árboles, con sistema completamente antivibratorio. Barra de 41cm, piñón flotante, dos pernos de sujeción de la barra y silenciador de 4 pernos.

CILINDRADA	37.7 cc (2.3 cu. in.)
PESO SECO*	4.2 kg (9.3 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	33-40 cm (13-16 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	240 ml (8.1 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	400 ml (13.5 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

389s

Un modelo de fácil operación de calidad industrial para usuarios profesionales y leñadores con el sistema de arranque Easy-to-Pull.

CILINDRADA	38.9 cc (2.4 cu. in.)
PESO SECO*	4.3 kg (9.5 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	33-40 cm (13-16 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	250 ml (8.5 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	460 ml (28.1 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

446s NUEVO

Simplemente la mejor relación de peso-potencia en su clase y con el sistema de arranque Easy-to-Pull.

CILINDRADA	44.6 cc (2.7 cu. in.)
PESO SECO*	4.5 kg (9.9 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	40-50 cm (16-20 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	270 ml (9.1 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	540 ml (18.2 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

488/488P

Motosierra de rendimiento liviana, con alta velocidad de giro de cadena y piñón flotante. Disponible con filtración de aire de alta exigencia.

CILINDRADA	47.9 cc (2.9 cu. in.)
PESO SECO*	5.2 kg (11.6 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	40-50 cm (16-20 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	300 ml (10.1 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

490 NUEVO PROXIMAMENTE

Gran rendimiento y relación peso-potencia presentando una palanca de control y un regulador de cadena lateral.

CILINDRADA	47.9 cc (2.9 cu. in.)
PESO SECO*	4.7 kg (10.4 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	40-50 cm (16-20 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	300 ml (10.2 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.2 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

488
shindaiwa

577/577P

Ideal para operaciones madereras o terrenos grandes, el modelo 577P cuenta con un filtro profesional de aire.

CILINDRADA	57.3 cc (3.5 cu. in.)
PESO SECO*	6.1 kg (13.5 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	40-60 cm (16-24 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	330 ml (11.2 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	740 ml (25 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

757

Una motosierra para profesionales con enfriamiento y filtración de aire de alta exigencia. Longitud de barras desde 45.7 a 71.1 cm.

CILINDRADA	73.5 cc (4.5 cu. in.)
PESO SECO*	7 kg (15.4 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	45-80 cm (18-32 in.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	330 ml (11.2 oz.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	740 ml (25 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/Aceite

* Motor solamente

PODADORA DE EXTENSIÓN

P230S

La podadora P230s le provee rendimiento, confiabilidad y la facilidad de podar ramas y arbustos en aquellos espacios de difícil alcance.

CILINDRADA	22.5 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO	5.5 kg (12.1 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	25.4 cm (10 in.)
BARRAS OPCIONALES	20 y 30 cm (8 y 12 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	550 ml (18.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite de mezcla

Acoplador Positivo
Este acople fácil de usar brinda una unión positiva para segmentos de tubo externos. El diseño de tubo dividido permite desacoplar la unidad fácilmente para el transporte y almacenamiento.

P231

Versátil y liviano, la extensión para podadora P231 posee un alcance de más de 2,8 metros. El modelo P231 cuenta con bomba de aceite ajustable y automática.

CILINDRADA	22.5 cc (1.3 cu. in.)
PESO SECO	6.1 kg (13.4 lbs.)
LONGITUD DE BARRA	25.4 cm (10 in.)
BARRAS OPCIONALES	20 y 30 cm (8 y 12 in.)
CARBURADOR	Válvula cilíndrica Walbro
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	670 ml (22.7 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite de mezcla

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

BARRAS PRO-LITE

(código de descripción ProLite)

- Para motosierras profesionales y livianas de alta velocidad. Aptas para cosecha de árboles, corte de leña y para trabajos exigentes en fincas.

BARRAS SÓLIDAS LASER-TIP

(código de descripción LT)

- Cuerpo y punta sólida para uso en condiciones abrasivas que dañarían las barras con punta piñón.

BARRAS ESTÁNDAR

(código de descripción FSN y PRO)

- Para motosierras eléctricas o a gasolina de tamaño pequeño. Aptas para poda y corte liviano de leña.

BARRAS POWER MATCH

(código de descripción PM)

- Barra sólida para uso profesional.

BARRA Y CADENA - MOTOSIERRAS

Para las especificaciones originales – Estas combinaciones cumplen con las regulaciones ANSI B175.1 estándar de bajo-rebote.

MOTOSIERRAS	LONGITUD DE BARRAS	TIPO DE CADENA	ESTILO DE LA BARRA	GALGA	BARRA	CADENA
285s, 357	30 cm (12 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Consumer	1.27 mm (.050 in.)	513317-12	91VG-45X
285s, 300s, 352s, 357	35 cm (14 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Consumer	1.27 mm (.050 in.)	36349-14	91VG-53X
357	35 cm (14 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Pro 91	1.27 mm (.050 in.)	515977-14	91VG-53X
352s, 357	40 cm (16 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Consumer	1.27 mm (.050 in.)	36450-16	91VG-57X
377, 389s, 446s, 488, 490	40 cm (16 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Pro-Lite	1.27 mm (.050 in.)	40085-16	33SL0-66X
377, 389s, 446s, 488, 490	40 cm (16 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Pro-Lite	1.47 mm (.058 in.)	514274-16	34SL0-66X
446s, 488, 490	45 cm (18 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Pro-Lite	1.27 mm (.050 in.)	38490-18	33SL0-72X
	45 cm (18 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Pro-Lite	1.47 mm (.058 in.)	514275-18	34SL0-72X
	45 cm (18 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Laser-Tip	1.47 mm (.058 in.)	515430-18	73DP-68X
488, 490	50 cm (20 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Pro-Lite	1.27 mm (.050 in.)	40084-20	33SL0-78X
	50 cm (20 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Pro-Lite	1.47 mm (.058 in.)	514276-20	34SL0-78X
	50 cm (20 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Laser-Tip	1.47 mm (.058 in.)	519368-20	73DP-72X
	50 cm (20 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Laser-Tip	1.27 mm (.050 in.)	517440-20	33SL0-78X
	50 cm (20 in.)	8.3 mm (.325 in.)	Laser-Tip	1.47 mm (.058 in.)	517243-20	34SL0-78X
577, 757	45 cm (18 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.27 mm (.050 in.)	9212D-18	72LG0-68X
	45 cm (18 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.47 mm (.058 in.)	514277-18	73DP-68X
	50 cm (20 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.27 mm (.050 in.)	9213D-20	72LG0-72X
	50 cm (20 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.47 mm (.058 in.)	514278-20	73DP-72X
	60 cm (24 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.27 mm (.050 in.)	9214D-24	72LG0-84X
	60 cm (24 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.47 mm (.058 in.)	514279-24	73DP-84X
	60 cm (24 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Laser-Tip	1.47 mm (.058 in.)	108642-24	73DP-84X
	65 cm (26 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.47 mm (.058 in.)	514280-26	73DP-89X
	70 cm (28 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Power Match	1.27 mm (.050 in.)	9215D-28	72LG0-93X
	70 cm (28 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Laser-Tip	1.47 mm (.058 in.)	108643-28	73DP-93X
757	75 cm (30 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Laser-Tip	1.47 mm (.058 in.)	108644-30	73DP-98X

BARRA Y CADENA – PODADORAS DE EXTENSIÓN

Estas combinaciones de barra y cadena están diseñadas para las podadoras de extensión.

PODADORA DE EXTENSION & HERRAMIENTA MULTI-USOS	LONGITUD DE BARRAS	TIPO DE CADENA	ESTILO DE LA BARRA	GALGA	BARRA	CADENA
P230, P231, SBA-P24	20 cm (8 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Micro-Lite	1.09 mm (.043 in.)	108635-8	90SG-033X
	25 cm (10 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Micro-Lite	1.09 mm (.043 in.)	108636-10	90SG-039X
	30 cm (12 in.)	9.5 mm (3/8 in.) Hobby	Micro-Lite	1.09 mm (.043 in.)	106326-12	90SG-044X

ESTUCHE PARA MOTOSIERRAS PLEGABLE (NUEVO)

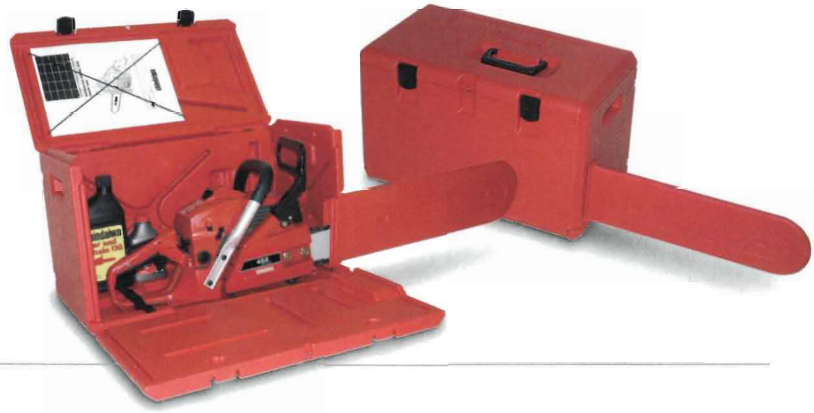

Durable y resistente, el estuche para motosierras Shindaiwa se puede asegurar con candado. El estuche Shindaiwa también tiene compartimientos para el manual del operador y el aceite de barra y cadena.

81112 diseñado para todas las motosierras más pequeñas a la 490.

PROTECTOR DE BARRAS

Cubiertas protectoras prácticas que protegen al usuario de los filosos dientes de cadena y protegen los dientes para que no se quiebren o pierdan filo. Facilita y hace más seguro el transporte de las motosierras.

19600-44100 cubierta protectora de 40.6 cm.
19600-74100 cubierta protectora de 50.8 cm.
19600-64100 cubierta protectora de 61 cm.

ESTUCHE PARA MOTOSIERRAS

El estuche acepta motosierras del tamaño del modelo Shindaiwa 577 con una barra guía de hasta 50,8 cm de longitud.

99909-35110 se adapta a 300S, 285s, 352s, 360, 377, 389s, 488, 490, y 577.

NOTA: El estuche no podrá contener una motosierra con filtro de aire para trabajos pesados.

KITS DE CONVERSIÓN DEL FILTRO DE AIRE SNORKEL DE MOTOSIERRAS

El sistema de 2 fases suministra filtración de aire superior; excelente en condiciones de polvo extremas. Cartucho de filtro de aire revestido opcional intercambiable con el filtro del cartucho original.

99909-150 se adapta al modelo 488.
22160-97550 cartucho de filtro de aire revestido 488.
22159-97310 filtro de aire revestido 360 y 377.
NOTA: El codo (elemento 22160-82475) debe usarse con filtro revestido.

SISTEMA DE FILTRO PRO PARA 757C, 577 Y 488

El sistema de filtrado de aire de alta capacidad provee protección extra en condiciones extremas. El kit incluye filtro, caja protectora especial y cubierta de filtro.

99909-185 se adapta a 757C y 577.
99909-488P se adapta a 488.

575/577 JUEGO DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL INVIERNO

Actúa como un aislante para mantener el calor en el motor para temperaturas extremas 575/577.

22155-97400 Tapa de arranque.
22155-97510 Tapa de nieve.
22155-97520 Ducto.

AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS PARA TRABAJO PESADO DE MOTOSIERRAS

Los amortiguadores brindan una durabilidad máxima a los usuarios que usan mangos más largos y condiciones extremas.

72320-97210 para 357.
22180-33730 para 285s, 352s, 360 y 377.
22155-97810 para 575* y 577*.
22155-97820 para 575* y 577*.
22169-97530 para 757*
22169-97540 para 757*

* Se requieren 3 juegos

MANGOS DE COBERTURA TOTAL

Los mangos Shindaiwa de cobertura total facilitan al operario talar un árbol de ambos lados en terrenos desnivelados.

575/577 FILTRO K&N TIPO INDUSTRIAL PARA MOTOSIERRAS

El sistema de filtración permite un alto volumen de flujo de aire en áreas de alta concentración de polvo. Lavable y re-usable. Incluye aceite para el filtro de aire, el cual permite capturar el máximo de partículas para mayor protección del motor.

72230-97707 Juego adaptador K&N.

PUNTAS DE MOTOSIERRA

Protectores de pulpa son puntas pequeñas diseñadas para talar árboles de corteza delgada.

Puntas largas son utilizadas para su uso con árboles de corteza gruesa y árboles de pulpa suave; se montan sobre el cárter del motor.

Puntas de la Tapa del Embrague son puntas largas, utilizadas para árboles de corteza gruesa, pulpa suave que se montan sobre la tapa del embrague de la motosierra.

Puntas dobles son puntas largas, utilizadas para árboles de cortezas gruesas, de madera suave, que se montan sobre el cárter y sobre la tapa del embrague de la motosierra.

575 y 577 Puntas de motosierra.
22150-97310 Protector de pulpa.
22150-97320 Punta larga.
22150-97330 Punta de la tapa del embrague.

Puntas de motosierra 757
22169-97320 W punta.
22169-97330 C punta.
99909-7571 Punta larga izquierda.
99909-7572 Punta larga derecha.
NOTA: Para producir una doble punta en una 575 o 577, combine una Punta de tapa de embrague con una Punta Larga.

shindaiwa

SOPLADORAS

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Un modelo para cada tipo de usuario. Cada uno ofrece incomparable utilidad, conveniencia, operación silenciosa y rendimiento.

USOS VARIADOS – Modelos variados desde los más livianos pero potentes equipos portátiles hasta las más robustas sopladoras de espalda.

CONVENIENTE – Los operadores pueden tomar ventaja de la ubicación del gatillo de aceleración y de la gran capacidad del tanque de combustible para una prolongada operación.

CONFORTABLE – Con un arnés regulable relleno de nilón en nuestros modelos de espalda, nuestros usuarios pueden operar diariamente con comodidad.

PODEROSO – Escoja entre el motor de dos tiempos de alta tensión ó la Tecnología C4.® De cualquier manera, usted puede contar con la potencia necesaria de Shindaiwa.

EB240S

La potencia de mochila y la conveniencia de una herramienta de mano. Además, la EB240S es nuestra sopladora más silenciosa.

CILINDRADA	24 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	4.2 kg (9.3 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	12.4 m³/min (438 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	267 km/hr (166 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	420 ml (14.2 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB3410 NUEVO PROXIMAMENTE

Rápida y flexible, esta sopladora posee la tecnología C4® y es ideal para pequeños trabajos que no requieren una sopladora más grande.

CILINDRADA	34 cc (2.1 cu. in.)
PESO SECO*	5.1 kg (11.2 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	13.7 m³/min (485 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	320 km/hr (199 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB501

Versión del EB500 con baja emisión. El mismo gran rendimiento con un motor de baja emisión.

CILINDRADA	43.6 cc (2.7 cu. in.)
PESO SECO*	8.6 kg (19 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	19.9 m³/min (703 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	301 km/hr (187 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.1 litros (71 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB630RT

Posee las mismas características que la EB630, pero permite la operación con una sola mano y tiene un acelerador de respuesta rápido con control de aceleración fija.

CILINDRADA	62 cc (3.8 cu. in.)
PESO SECO*	9 kg (19.8 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	23.8 m³/min (842 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	323 km/hr (201 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2 litros (67.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB8510RT

La excelencia en tecnología en sopladoras – completa con reductor de ruidos "Hush Mode" y dispositivo de aceleración constante para operación "manos libres".

CILINDRADA	79.7 cc (4.9 cu. in.)
PESO SECO*	11.1 kg (24.5 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	27 m³/min (952 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	360 km/hr (224 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2 litros (67.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Con tubo opcional de 65mm.

EB2510 NUEVO PROXIMAMENTE

Con el motor patentado de la C4 Technology,® es mucho más práctico, portátil y una excelente opción para pequeños trabajos.

CILINDRADA	24.5 cc (1.5 cu. in.)
PESO SECO*	4.9 kg (10.8 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	11.8 m³/min (416 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	307 km/hr (191 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB500

Gran rendimiento, gran eficiencia. Sopladora liviana, sólida y confiable que ofrece una respuesta de acelerador más rápida.

CILINDRADA	43.6 cc (2.7 cu. in.)
PESO SECO*	8.4 kg (18.5 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	19.9 m³/min (703 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	316 km/hr (187 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.1 litros (71 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB630

El peso pesado más sofisticado. Arnés acolchado. Conveniente control del acelerador.

CILINDRADA	62 cc (3.8 cu. in.)
PESO SECO*	9 kg (19.8 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	23.8 m³/min (842 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	323 km/hr (201 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2 litros (67.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Sin tubos.

EB8510

La EB8510 con motor C4® es la sopladora más poderosa del mercado, con una velocidad de viento hasta 360 km/h y un flujo de aire máximo de 21.5 mt3/min.

CILINDRADA	79.7 cc (4.9 cu. in.)
PESO SECO*	11.1 kg (24.5 lbs.)
FLUJO DE AIRE**	27 m³/min (952 CFM)
VELOCIDAD DE BOQUILLA	360 km/hr (224 mph)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2 litros (67.6 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

* Pesos sin tubos. **Con tubo opcional de 65mm.

> **SHINDAIWA RECOMIENDA** el uso de aceite de mezcla que cumpla con las normas ISO-L-EGD y JASO FC, como el aceite Shindaiwa ONE.

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

shindaiwa

FUMIGADORAS

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Adaptable para cumplir con las más variadas necesidades. Nuestra familia de fumigadoras puede cumplir con los trabajos más exigentes.

ADAPTABLE – Para trabajos de mantenimiento de plantas pequeñas o grandes extensiones agrícolas con nuestra versátil familia de fumigadoras.

EFICIENTE – Una bomba de pistón de alta potencia se traduce en años de trabajo libre de problemas.

VERSÁTIL – Se pueden adaptar diferentes accesorios para permitir una gran variedad de aplicaciones con la misma unidad.

INTUITIVA – Excelente regulación de presión, capaz de aplicar consistentemente y trabajar las horas que sean necesarias.

ES726

Fumigadora de gran resistencia y potencia le brinda un alto rendimiento diario. Fumigadora de 26 litros para el control de plagas en el perímetro del cultivo y árboles pequeños. Su bomba de pistón dúplex de desplazamiento positivo brinda un patrón de fumigado parejo. Varilla con empuñadura, correas y respaldo acolchados que le proporcionan mayor comodidad. Mezcla en el tanque y medidor de vaporización que permite el uso con polvos humedecibles. Presiones desde 8 kg/cm2 a 25 kg/cm2.

CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
PESO SECO	9.6 kg (21.1 lbs.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	600 ml (20.3 oz.)
CAPACIDAD DEL TANQUE	26 litros (7 gal.)
MÁX. PRESIÓN FUNCIONAMIENTO	25 kgm/cm² (357 psi)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite

ACCESORIOS PARA LA FUMIGADORA MOTORIZADA

VARILLAS

4502640 Accesorio de largo alcance de 890 mm de longitud.

4502650 Accesorio de largo alcance de 680 mm de longitud.

4530130 Accesorio fumigadora completa; amplia cobertura, boquilla antideriva.

4529110 Accesorio fumigadora completa; amplia cobertura, nebulizador.

PISTOLAS Y BOQUILLAS

1123300 Pistola con mango que provee un patrón regulable de fumigación. Terminación cromada.

1122500 Pistola de regulación con un control a gatillo para un patrón regulable de fumigación. Terminación cromada.

4551800 Proporciona una fumigación antideriva desde dos boquillas. Terminación cromada.

4634630 Aro con cinco boquillas de fumigación.

4527890 Boquillas duales para una fumigación doble.

4550010 Boquilla para fumigación en abanico antideriva.

CONECTORES

4525920 Conector rápido con capacidad para cambios rápidos y sencillos.

4517530 El conector giratorio permite mover la varilla libremente, evitando que se doble la manguera. Terminación cromada.

FILTROS EN LÍNEA

Los filtros en línea ayudan a prevenir que la boquilla se ensucie con desechos. Terminación cromada.

4527270 Estándar

4527460 Alta exigencia

ADAPTADOR DE BOQUILLA

4531340 Permite el uso simultáneo de dos varillas. Terminación cromada.

VÁLVULA DE GATILLO

4552760 La activación bajo resortes facilita la función de fumigación y permite una eficiente aplicación.

shindaiwa
SP415 PROFESSIONAL

SP150

Conveniente y cómoda fumigadora SP150 de 4 litros resulta ideal para pequeñas aplicaciones.

CAPACIDAD DEL TANQUE	3.8 litros (1 gal.)
PESO SECO	1.65 kg (3.6 lbs.)
DIÁMETRO DE APERTURA DEL CARGADOR	44 mm (1.8 in.)
LONGITUD DE LA VARILLA	698.5 mm (27.5 in.)
LONGITUD DE MANGUERA	1771 mm (69.75 in.)
PRESIÓN MÁXIMA	3.2 kg/cm² (45 psi)

SP210

Fumigadora portátil, ideal para la aplicación de insecticidas, fertilizantes y control de malezas. Con amplia apertura del tanque e independiente del cargador, evitando destornillar la bomba para su carga. El mango de la bomba tambien funciona como mango de transporte.

CAPACIDAD DEL TANQUE	7.6 litros (2 gal.)
PESO SECO	2.3 kg (4.98 lbs.)
DIÁMETRO DE APERTURA DEL CARGADOR	92 mm (3.62 in.)
LONGITUD DE LA VARILLA	698.5 mm (27.5 in.)
LONGITUD DE MANGUERA	1771 mm (69.75 in.)
PRESIÓN MÁXIMA	3.2 kg/cm² (45 psi)

SP300

Confiabilidad y rendimiento superiores sin sacrificar la comodidad y conveniencia. Con una construcción de base integral, el modelo SP300 es liviano y fuerte. Su bomba a pistón de alta eficacia garantiza años de funcionamiento sin inconvenientes.

CAPACIDAD DEL TANQUE	11.4 litros (3 gal.)
PESO SECO	3.8 kg (8.4 lbs.)
DIÁMETRO DE APERTURA DEL CARGADOR	114 mm (4.5 in.)
LONGITUD DE LA VARILLA	698.5 mm (27.5 in.)
LONGITUD DE MANGUERA	1771 mm (69.75 in.)
PRESIÓN MÁXIMA	4.6 kg/cm² (65 psi)

SP415

Garantiza un contínuo funcionamiento sin que se produzcan fallas ni necesidad de mantenimiento. La palanca reversible de la bomba permite usar la unidad tanto con la mano izquierda como con la derecha. Además, es un fumigador de fácil mantenimiento.

CAPACIDAD DEL TANQUE	15 litros (4 gal.)
PESO SECO	4.8 kg (10.5 lbs.)
DIÁMETRO DE APERTURA DEL CARGADOR	114 mm (4.5 in.)
LONGITUD DE LA VARILLA	698.5 mm (27.5 in.)
LONGITUD DE MANGUERA	1771 mm (69.75 in.)
PRESIÓN MÁXIMA	6.3 kg/cm² (90 psi)

SP518

Base de metal durable con gatillo y cámara de bronce cromada para alcanzar rigidez adicional. Presión de funcionamiento de hasta 6,3 kg/cm2.

CAPACIDAD DEL TANQUE	18 litros (4.8 gal.)
PESO SECO	5 kg (11 lbs.)
DIÁMETRO DE APERTURA DEL CARGADOR	114 mm (4.5 in.)
LONGITUD DE LA VARILLA	749 mm (29.5 in.)
LONGITUD DE MANGUERA	1771 mm (69.75 in.)
PRESIÓN MÁXIMA	6.3 kg/cm² (90 psi)

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

BOQUILLAS CÓNICAS DE ACERO INOXIDABLE

Con forma de abanico para aplicaciones con herbicidas.

Presión del fumigador a 3.2 kg/cm2:
717942 JD-10A. 315 ml/min.
217174* JD-12P. 610 ml/min.
* estándar con SP300 y SP415.

BOQUILLAS EN ABANICO KEMATAL

Con forma de abanico para aplicaciones con herbicidas

Presión del fumigador a 3.2 kg/cm2:
437756 (verde) 110-SAF-015 Kematal 610 ml/min.
437764 (amarillo)110-SF-02 Kematal 810 ml/min.
437772 (azul) 110-SF-03 Kematal 1250 ml/min.

BOQUILLA EN ABANICO ANTIDERIVA

Herbicidas.

Presión del fumigador a 3.2 kg/cm2:
437855 (azul) 110-LD-03 Kematal. 1250 ml/min.

VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE

838052

VÁLVULA DE PLÁSTICO ANTIGOTEO

565648

BOTELLA CALIBRADORA DE FLUJO

646901

TAZA DE MEDICIÓN CALIBRADA

963959

BOQUILLA DE BRONCE EN FORMA DE "Y"

Fungicidas.

336115 Dos boquillas cónicas JD-12P, 40 filtros de malla de acero inoxidable.

BOQUILLAS CÓNICAS AJUSTABLES

Para la agricultura y fertilizantes del follaje.

Presión del fumigador a 3.2 kg/cm2:
323725 (amarillo) 315 ml/min.
015024 (rojo) 640 ml/min.
325787 (azul) 710 ml/min.

DEFLECTORES EN FORMA DE ABANICO

Para la agricultura y fertilizantes del follaje.

Presión del fumigador a 1.0 kg/cm2:
457390 (rojo) DEF-04 Kematal 950 ml/min.
457408 (marrón) DEF-05 Kematal 1200 ml/min.
457416 (gris) DEF-06 Kematal 1540 ml/min.

BOQUILLAS CÓNICAS KEMATAL

La forma de cono está realizada para aplicaciones de fertilizantes del follaje y agricultura.

Presión del fumigador a 3.2 kg/cm2:
457317 (amarillo) HC-02 Kematal 830 ml/min.
457325 (rojo) HC-04 Kematal 1680 ml/min.
457333 (marrón) HC-05 Kematal 2060 ml/min.

EXTENSIÓN DE BRONCE

Extensión de bronce (16 cm), dos boquillas cónicas JD-12P y dos JD-10A.

LLAVE INGLESA MULTI-USO

452284

TAPA DE ROCIADO

761882

VARILLAS

831107 bronce, 30 cm
568873 plástico, 48.3 cm
100131 bronce, 59.9 cm
285213 cromo, 59.9 cm. No se muestra

BRAZOS

Brazo flexible que le brinda la cobertura correcta.
902296 Dos boquillas JD-12P de bronce, 69.9 cm.
907873 Dos boquillas de cobre flexibles JD-12P

BCR-111

942375 Boquilla BCR-111, ensamble de plástico.

BOQUILLA CÓNICA JD-12P

915769 Boquilla cónica JD-12P, ensamble de plástico.

BOQUILLA CÓNICA JD-12P

725267 Boquilla JD-12P, ensamble de bronce.

KIT DE REPARACIÓN SP150

927850 SP150.

KIT DE REPARACIÓN DEL SELLO DE VITON SP210

285320 Sello Viton SP210.

KIT DE REPARACIÓN SP300 Y SP415 (sello de viton)

568931 Sello de Viton SP300 y SP415.

KIT DE REPARACIÓN SP300 Y SP415 (el sello de viton incluye kit para boquilla)

568949 Sello de Viton SP300 y SP415 (incluye kit para boquilla).

KIT DE REPARACIÓN SP300 Y SP415 (sello estándar)

258699 Sello estandar SP300 y SP415.

KIT DE REPARACIÓN SP300 Y SP415 (el sello de estrándar incluye kit para boquilla)

568816 Estandar SP300 y SP415 (incluye kit para boquilla).

KIT DE REPARACIÓN DE SELLO ESTRÁNDAR SP518

285221 Sello estándor SP518.

shindaiwa

ESPARCIDORAS

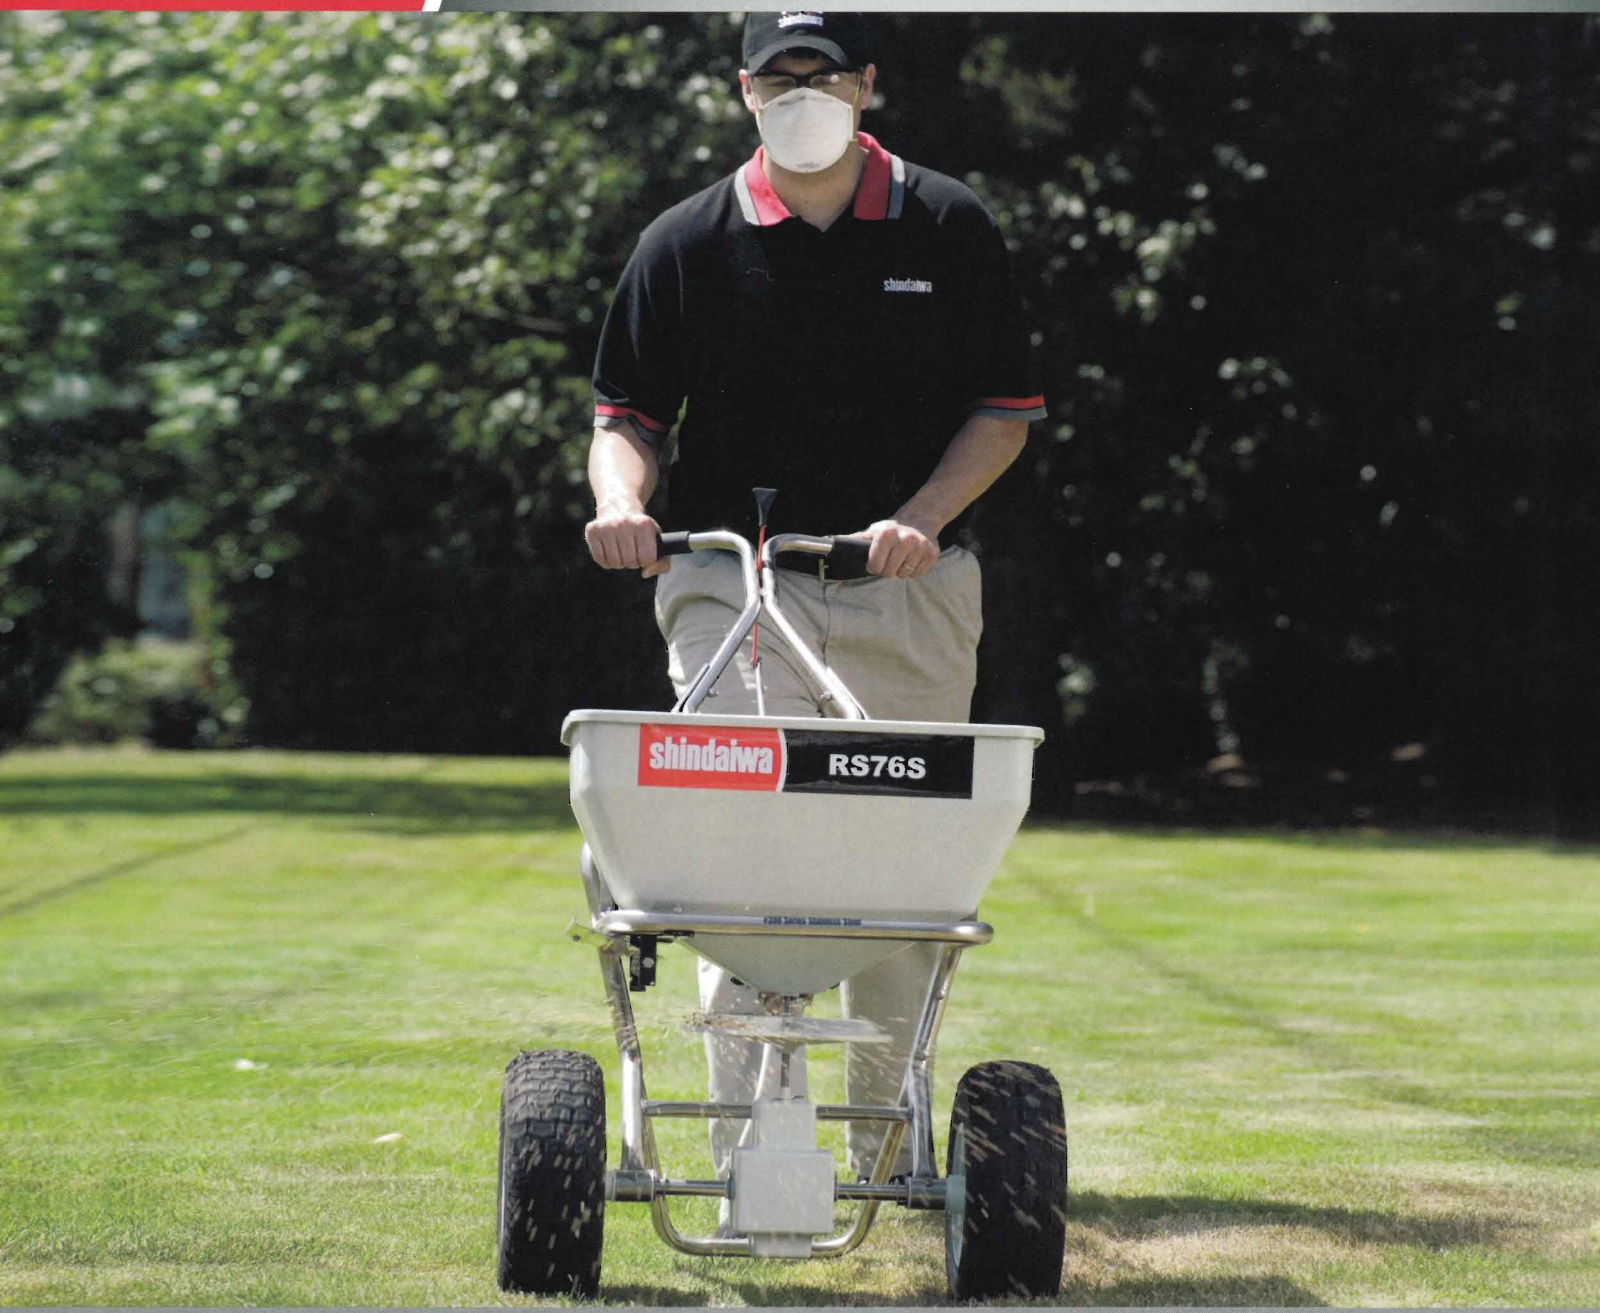

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Un esparcidor sumamente fuerte y durable. Bañado en resina epóxica y estructura de acero inoxidable para combatir la corrosión y una mayor vida útil al producto.

RESISTENTE – Con una capa de resina epóxica, resistentes a la corrosión para poder tener una operación duradera.

DURABLE – El modelo RS76S de marco reforzado con componentes de acero para tolerar el trabajo más pesado.

VERSÁTIL – Diseñado para tolerar las aplicaciones de fertilización más exigentes. Altamente confiables.

CAPACIDAD – Una gran caja de retención de 36.8 litros se traduce en menor re-abastecimiento.

40RS

Su estructura soldada y cubierta hacen de que esta esparcidora sea práctica y sólida. Agitadores rotativos. Calibración de fábrica que garantiza una aplicación consistente.

PESO SECO*	6.2 kg (13.7 lbs.)
ALTURA DE LA ESPARCIDORA	55.9 cm (20 in.)
DIÁMETRO DE NEUMÁTICO	25.4 cm (10 in.)
CAPACIDAD	21.1 litros (0.75 cu. ft.)

75RS

Esta es la hermana mayor de la 40RS. Tolva de 0,04 metros cúbicos y estructura soldada y cubierta de epoxi en polvo. Sistema de control de índice que cuenta con un ajuste manual con cerradura de leva positiva. Soportes del eje de nilón.

PESO SECO*	8.3 kg (18.3 lbs.)
ALTURA DE LA ESPARCIDORA	63.5 cm (25.5 in.)
DIÁMETRO DE NEUMÁTICO	25.4 cm (10 in.)
CAPACIDAD	36.8 litros (1.3 cu. ft.)

RS76

Esparcidora giratoria de gran capacidad con estructura de acero soldada, controles precisos. Super resistente a la corrosión.

PESO SECO*	12.1 kg (26.8 lbs.)
ALTURA DE LA ESPARCIDORA	68.6 cm (27 in.)
DIÁMETRO DE NEUMÁTICO	33 cm (13 in.)
CAPACIDAD	36.8 litros (1.3 cu. ft.)

RS76S

La misma calidad excepcional que la del modelo RS76, con la diferencia de que todos los componentes de la estructura son de acero inoxidable. Construida para durar muchas temporadas.

PESO SECO*	12.1 kg (26.8 lbs.)
ALTURA DE LA ESPARCIDORA	68.6 cm (27 in.)
DIÁMETRO DE NEUMÁTICO	33 cm (13 in.)
CAPACIDAD	36.8 litros (1.3 cu. ft.)

Cubiertas Opcionales

15209 para el modelo 40RS

14606 para el modelo 75RS

Deflector NUEVO

Para proteger flores y plantas delicadas de agroquímicos nocivos. El deflector se instala fácilmente y no requiere mayor adaptación para abrir o cerrar. Para RS76 y RS76S.

81214

> Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

shindaiwa

CORTADORAS

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Ingeniería superior para cumplir con cualquier tarea. Discos intercambiables y motores de alto rendimiento son algunas de las características que hacen de estas cortadoras las más destacadas en la industria.

ADAPTABLE – – Los discos pueden ser colocados del lado izquierdo o derecho.

VERSÁTIL – Una función sencilla de presión le permitirá cambiar rápidamente los discos de diferentes medidas.

PRECISIÓN – Bien balanceados para reducir la vibración y realizar el corte perfecto. Diseñados para máximo rendimiento en seco ó húmedo.

DURABLE – La más alta calidad en sus componentes y un diseño experto para cumplir con cualquier tarea.

EC7500

Los modelos EC7500 y EC7600 de Shindaiwa están impulsados por un motor de 73.5 cc de cilindrada y presentan una transmisión de torque alto para lograr un corte óptimo. La cortadora EC7500 se encuentra diseñada para una capacidad de disco de 30.5 cm y la nueva EC7600 se encuentra diseñada para una capacidad de poleas de 35.6 cm. Tanto para realizar cortes en concreto, acero, ladrillo, mampostería, tejas o piedra, las cortadoras cuentan con la potencia y el rendimiento para hacer un buen trabajo.

DIÁMETRO DE RUEDA	305 mm máximo (12 in.)
PROFUNDIDAD DE CORTE	100 mm (4 in.)
REDUCCIÓN DE TRANSMISIÓN	2.5
PESO SECO (SIN RUEDA)	10 kg (22 lbs.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	800 ml (27 oz.)
TAMAÑO DE ÁRBOL	20; 22 y 25.4 mm
DESCOMPRESIÓN	SÍ

EC7600

Los modelos EC7500 y EC7600 de Shindaiwa están impulsados por un motor de 73.5 cc de cilindrada y presentan una transmisión de torque alto para lograr un corte óptimo. La cortadora EC7500 se encuentra diseñada para una capacidad de disco de 30.5 cm y la nueva EC7600 se encuentra diseñada para una capacidad de poleas de 35.6 cm. Tanto para realizar cortes en concreto, acero, ladrillo, mampostería, tejas o piedra, las cortadoras cuentan con la potencia y el rendimiento para hacer un buen trabajo.

DIÁMETRO DE RUEDA	355 mm máximo (14 in.)
PROFUNDIDAD DE CORTE	127 mm (5 in.)
REDUCCIÓN DE TRANSMISIÓN	2.87
PESO SECO (SIN RUEDA)	10.5 kg (23.1 lbs.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	800 ml (27 oz.)
TAMAÑO DE ÁRBOL	20; 22 y 25.4 mm
DESCOMPRESIÓN	SÍ

ACCESORIOS:

Discos Abrasivos De Alto Rendimiento

Discos abrasivos de precisión balanceada, con sellado de resina que brinda un alto rendimiento al operar cortadoras con motores de alta velocidad.

Los discos de corte de etiqueta azul están fabricados con óxido de aluminio reforzado. Para cortes de acero estructural, tuberías, barras de refuerzo, angulares de hierro, y metales ferrosos.

80655 metal de 30.5 cm
80655 metal de 35.5 cm

Los discos de etiqueta roja están fabricados con carburo de silicio de alta exigencia. Ideales para cortes en concreto curado, ladrillos, bloques y piedras, mampostería, aluminio, metales no ferrosos y tuberías de PVC.

80654 30.5 cm (12 in.) concreto
80653 35.6 cm (14 in.) concreto

Disco De Grado General (Etiqueta verde)

Aplicaciones para tareas generales.

80644 Disco de 30.5 cm
80645 Disco de 35.6 cm

Disco De Larga Duración (Etiqueta roja)

Para cortes de concreto curado y reforzado con agloméreado blando, ladrillos blandos, bloques, empedrados y tejas.

80648 Disco de 30.5 cm
80649 Disco de 35.6 cm

Disco Para Cortes Rápidos (Etiqueta azul)

Para cortes de concreto curado y reforzado, con agloméreado duro, ladrillos duros y bloques.

80646 Disco de 30.5 cm
80647 Disco de 35.6 cm

Disco Para Asfalto (Etiqueta gris)

Presenta aberturas más amplias para un mayor enfriamiento por agua y aire, y uniones altamente resistentes al desgaste.

80650 Disco de 30.5 cm
80651 Disco de 35.6 cm

Caja De Acero Para Fácil Transporte

Caja resistente que se puede cerrar con llave y presenta accesorios especiales para asegurar las cortadoras de metal/concreto, ruedas de corte y accesorios de la serie EC de Shindaiwa.

80773

Tanque De Agua Presurizado

Tanque conveniente y fácil de usar que brinda un suministro de agua presurizado para operaciones de corte con agua. Gran apertura de cargador fácil de llenar. El mango de la bomba se dobla por la mitad como mango de transporte

80662 capacidad 7.6 litros.

Kits Para El Agua

Los kits completos incluyen dos boquillas de alimentación de agua, válvula de cierre, accesorios de desconexión rápida y de montaje.

80602 manguera de 1.3 cm.
80632 manguera de 1.6 cm.

Kit Denominado "Wheelie"

Kit fácil de instalar, soporta el peso de las cortadoras EC7500 y EC7600; facilitando la manipulación de la sierra durante un corte al ras.

CST-EC7500 incluye accesorios de montaje.

Filtro De Aire Previamente Aceitado

Filtro conveniente listo para ser instalado rápidamente.

38010-98090

Kit De Extensión De Manguera De Agua

Manguera de 50.8 cm con accesorios de acoplamiento.

80660

Guia de uso para discos de diamante

80795

shindaiwa

BARREDORA POWERBROOM™

LA DIFERENCIA SHINDAIWA

Una barredora de torsión. Seis cabezales intercambiables y 1.6 caballos de potencia le proveen capacidad ilimitada.

EFICIENTE – Lo que pudiese realizarse con una cuadrilla lo puede realizar un operador con la barredora PowerBroom.™

VERSÁTIL – Sin importar el material ni la superficie, la barredora PowerBroom™ posee suficiente potencia para mover materiales en su camino.

RESISTENTE – Aletas de goma durables, eje central de una sola pieza y engranajes helicoidales proveen al tren de potencia gran capacidad.

ELECCIÓN – Escoja entre el motor de dos tiempos ó la Tecnología C4.® De cualquier manera, usted puede contar con una barredora que cumple con las especificaciones de emisiones y la potencia de Shindaiwa.

PB230

Barredora original de uso medio con motor de 2 tiempos y 1.1 hp. (No se muestra de manera similar al modelo PB270)

PESO SECO*	8.4 kg (18.5 lbs.)
CILINDRADA	22.5 cc (1.4 cu. in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	554 ml (18.7 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

PB270

Equipo original de 2 tiempos y uso pesado.

PESO SECO*	9.8 kg (21.5 lbs.)
CILINDRADA	27.2 cc (1.7 cu. in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	670 ml (22.3 oz.)
PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE 50:1	Gasolina/aceite

Paletas De Caucho Con 12 Aletas

Para barrer todo tipo de objetos, desde hierba cortada hasta nieve y grava. El tambor de caucho de 12 aletas evita que se dañen las superficies barridas.
Franja de barrido: 58.4 cm

Cepillo De Nilón Agresivo

Este cepillo es casi tan agresivo como un cepillo de alambres plisados y tiene un precio muy económico.
Franja de barrido: 27.9 cm

Cepillo De Nilón

Para tarea liviana. Limpia la tierra suelta. Resulta útil para trabajar en superficies planas, esparcir líquidos y limpiar senderos. Recomendado sólo para el modelo PB270.
Franja de barrido: 51.3 cm

Podadora

Todo lo necesario para transformar una Barredora PowerBroom™ en una podadora, incluyendo caja de engranajes y protector de desechos.

Cepillo Impregnado De Carburo De Silicona

Cepillo abrasivo con agresividad media que también sirve para sacar musgo y barro seco.
Franja de barrido: 38.1 cm

Cepillo de Alambre Rizado

Nuestra escobilla más agresiva para las aplicaciones más exigentes. Retira musgo, lodo seco, pintura suelta y también sirve para restregar.
Franja de barrido: 27.9 cm

Cepillo Con Alambre Y Nilón Mezclados

Este cepillo de agresividad media sirve para quitar moho, barro seco y polvo.
Franja de barrido: 27.9 cm

Cultivador

Rota la tierra de sus jardines, canteros y huertas. Viene con el protector para desechos como se muestra.

Accesorio Para Cortasetos Articulado

Accesorio para cortasetos articulado. Este kit contiene todo lo necesario para transformar una podadora T230, T231, T2500, T2510 o el modelo PB230 Barredora PowerBroom™ en un cortasetos articulado. Incluye ensamble de la palanca del acelerador con enclavamiento y cubierta de cuchillas. También se usa como accesorio de repuesto para los cortasetos articulados. AH230/AH231.
78700

Accesorio De Corte

Todo lo necesario para transformar una podadora T230, T231, T2500, T2510, a un cortasetos articulado. AH230/AH231 o el modelo PB230 Barredora PowerBroom™ en una podadora de mayor alcance. Incluye barra, cadena (no se muestra), ensamble de la caja de engranajes, ensamble de la palanca del acelerador con enclavamiento, cobertura de barra y bridas necesarias. También se puede usar como accesorio de repuesto para las podadoras de extensión P230/P231.
78701

Protector de desechos para Barredora PowerBroom™

Reduce la cantidad de material que se expulsa en el aire por la fuerza del rodillo, especialmente agua sobre el cilindro de la barredora.
99909-33021 se adapta a todos los modelos de PowerBroom.™

CUADRO DE ACCESORIOS DE POWERBROOM™

	PALETAS DE CAUCHO	CEPILLO DE NILÓN	CEPILLO DE ALAMBRE PLISADO	CEPILLO DE CARBURO IMPREGNADO	CEPILLO DE NILÓN Y ALAMBRE	AGRESIVO CEPILLO DE NILÓN	CULTIVADOR	PODADORA
PB230	99909-33027	-	-	-	-	-	80275	PBK23*
PB270, PB27	99909-33027	99909-11027	80297	80298	80299	80712	80275	PBK23*
Cepillo de repuesto Sólo paleta	99909-33027	99909-11027	80297	80298	80299	80712	80275	PBK23*
	Todos estos juegos vienen SIN caja de engranajes para PowerBroom™.				* Todos estos juegos vienen CON caja de engranajes para la podadora.			
T230, T230S	99909-22000	-	-	-	-	-	99909-44000	-
T2500, T2510	99909-22000	80746	80745	80905	80904	80714	99909-44000	-
T270, T272D	99909-33000	99909-11000	80266	80295	80296	80713	99909-44000	-
T3410	99909-33000	99909-11000	80266	80295	80296	80713	99909-44000	-
	Todos estos juegos vienen CON caja de engranajes para PowerBroom™.							

BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS

GP450

Sellos totalmente encapsulados. Turbina metálica. Paso de aire silencioso. Sistema antivibratorio que prevee el desplazamiento.

PESO SECO	7.8 kg (17.2 lbs.)
CILINDRADA	41.5 cc (2.5 cu. in.)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1400 ml (47.3 oz.)
CAPACIDAD DE DESCARGA	259 lpm (66 gpm)
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE SUCCIÓN	8 metros (26.25 ft.)
DESCARGA	40 mm (1.5 in.)

MANGUERAS DE SUCCIÓN DE LA BOMBA

La manguera de succión TigerFlex® es muy resistente y durable.

99909-26 Para GP45/GP450. Manguera de 30.5 metros de largo y 3.8 centímetros de diámetro. El filtro se vende separadamente.

22901-31000 Para GP25. Manguera de 3 metros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Incluye filtro y conexiones.

ACEITE Y LUBRICANTES

Shindaiwa recomienda especialmente el uso de aceites que cumplan con las normas ISO-L-EGD y JASO FC para ser usados en todos los motores de 2 tiempos y en los micromotores de 4 tiempos.

SHINDAIWA ONE

Este aceite está especialmente formulado para cumplir con las normas ISO-L-EGD y JASO FC y ser usado en todos los motores de 2 tiempos y en los motores pequeños de 4 tiempos.

PROPORCIÓN 50:1, MEDIDAS DE EE.UU.	
80036	48 botellas de plástico de 2.6 onzas líquidas (ocho paquetes de 6).
80037	48 botellas de plástico de 6.4 onzas líquidas (ocho paquetes de 6).
80748	24 botellas de plástico de 12.8 onzas líquidas (cuatro paquetes de 6).
80038	12 botellas de 16 onzas con cámara de mezcla.
80579	6 botellas de plástico de 1 galón.
80580	barril de 5 galones.
80581	barril de 55 galones.

PROPORCIÓN 50:1, MEDIDAS MÉTRICAS	
80576	48 botellas de plástico de 100 ml (ocho paquetes de 6).
80577	48 botellas de plástico de 200 ml (ocho paquetes de 6).
80578	12 botellas de plástico de 1 litro.

SHINDAIWA PREMIUM

Un aceite para motor de calidad superior entrega un servicio óptimo sin problemas en un amplio rango de condiciones exigentes de operación.

PROPORCIÓN 50:1, MEDIDAS DE EE.UU.	
80031	48 botellas de plástico de 2.6 onzas líquidas (ocho paquetes de 6).
80032	48 botellas de plástico de 6.4 onzas líquidas (ocho paquetes de 6).
80033	12 botellas de 16 onzas con cámara de mezcla.
80582	16 botellas de plástico de 1 galón.
80034	barril de 5 galones.
80035	barril de 55 galones.

PROPORCIÓN 50:1, MEDIDAS MÉTRICAS	
99909-55113	48 botellas de plástico de 100 ml (ocho paquetes de 6).
99909-55123	48 botellas de plástico de 200 ml (ocho paquetes de 6).
99909-55133	12 botellas de plástico de 1 litro.
80033	12 botellas exprimibles de 473 ml con cámara de mezcla.
99909-55170	barril de 208 litros (55 galones).

BOMBA DISPENSADORA DE ACEITE

Bomba práctica que se adapta a barriles de 5 galones y de 20 litros para suministrar cantidades medidas de aceite de mezcla. Entrega 100 ml por bombeo.

99909-0010

LUBRICANTE DE LA CAJA DE ENGRANAJES

La mejor solución para realizar un mantenimiento sencillo de la caja de engranajes en todas las desmalezadoras y podadoras de eje recto. Excepcional para la lubricación de cables flexibles.

13-57 tubo de 22.7 g.
13-58 tubo de 283.5 g.

ACEITE DE BARRA Y CADENA

Previene el óxido mientras lubrica todas las piezas en movimiento. Altamente resistente a las temperaturas extremas y presión. Un aditivo especial ayuda a adherir el aceite a las piezas en movimiento, reduciendo la pérdida por la inercia de la cadena.

99909-55130 Caja de 12 botellas de un quarto de galón.
99909-55150 Caja de 6 galones.
99909-55140 Cubeta de 5-galones.
99909-55180 Barril de 55-galones.

JUEGO DE AFINACIÓN

JUEGO DE AFINACIÓN 230

Juego incluye:
- Bujía NGK BMR6A
- Supresor de chispas 70103-15150
- Arandela de la tapa del tanque 20000-85221
- Respirador 20035-85522
- Filtro de combustible 20016-85400
- Tubería combustible 70064-85311
- Filtro de aire (20018-81750)
- Tubería de retorno al tangue 20089-83310
- Grasa para cabezales Shindaiwa 13-57

80205 para uso con T230, T230XR, T230XB, C230, LE230, PB230, AH230, y M230.

HT 230/DH230 JUEGO DE AFINACIÓN PARA CORTASETOS

Juego incluye:
- Bujía NGK BMR6A
- Supresor de chispas 70871-15120
- Filtro de aire (20870-82210)
- Tapa del filtro 20016-85400
- Filtro de combustible 20870-85150
- Tubería combustible 68120-85330
- Tubería de retorno 20870-85132
- Grasa para cabezales Shindaiwa 13-57

80207 para uso con cortasetos HT230 y DH230.

2510/2500 JUEGO DE AFINACIÓN

Juego incluye:
- Bujía NGK CMR6H
- Arandela de la tapa del tanque 20000-85221
- Tubería de retorno 20112-85361
- Válvula 22197-33960
- Arandela de la tapa de la válvula 62901-44250
- Tubería combustible 62901-85310
- Filtro 62902-82120
- Filtro de combustible 20016-85400
- Grasa para cabezales Shindaiwa 13-57

80618 para uso con T2510, T2500, T2500X, M2510, y M2500.

JUEGO DE AFINACIÓN 270

Juego incluye:
- Bujía NGK BMR6A
- Supresor de chispas 70103-15150
- Filtro de aire (20056-81740)
- Arandela de la tapa del tanque 20000-85221
- Respirador 22197-33960
- Filtro de combustible 22115-85401
- Tubería combustible 70170-85310
- Filtro de aire 70170-83311
- Grasa para cabezales Shindaiwa 13-57

80206 para uso con T270, C270, y PB270.

MISCELÁNEOS

GAFAS Y ANTEOJOS DE SEGURIDAD

Estas elegantes gafas y anteojos de seguridad presentan lentes resistentes a la abrasión y a los impactos. Livianas y totalmente ajustables.

80767 Lentes transparentes.
80766 Lentes espejados azules.
80765 Lentes grises.
99909-6 Gafas.

99909-6

80767 80766 80765

CASCO DE SEGURIDAD

50003 Durable, elaborado en nilón de alto impacto. El casco incluye visor protector del rostro y protector de ruido ajustable.

80198 Broches del visor de repuesto.
80211 Kit de conexión del visor.

COMBINACIÓN PROTECTOR AUDITIVO Y VISOR DE SEGURIDAD

50004 Protege contra ruidos de alta frecuencia y visor para protección facial.

80210 Visor de repuesto.
80214 Kit de conexión del visor.
80196 Protectores auditivos para los oídos.

GUANTES DE PIEL DE CERDO

Guantes para el operario hechos 100% con cuero de piel de cerdo de tejido premium. Presenta pulgar reforzado. Fuerte y, sin embargo, flexible.

80406

GUANTES DE AGARRE

Le brinda una capacidad de agarre excepcional. Hechos 100% en poliéster. Naranja brillante.

80407

GUANTES DE CUERO

Guantes de cuero resistentes con combinación de lona blanca puño de seguridad de caucho de 6.4 cm. Provee una protección excelente para las manos del operador.

99904-4

SOMBRERO AUSSIE

80782

GORRA DE CARRERA C4

81041

GORRA C4

80756

GORRA SHINDAIWA NEGRA

80797

GORRA SHINDAIWA GRIS

81239

GORRA SHINDAIWA ROJA

81240

Simplemente Mejor

shindaiwa

Shindaiwa Inc. 11975 SW Herman Road, Tualatin, Oregon 97062 • 1+503.692.3070 fax 1+503.692.6696 • www.shindaiwa.com

Algunos productos no se encuentran disponibles en todas las áreas. Para obtener más información, consulte a un distribuidor de productos Shindaiwa. Especificaciones de productos sujetas a cambio sin previo aviso.

©2006 Shindaiwa Inc. • Latin American • P/N 81586